Cub Cadet®

cubcadet.fr

UNE LONGUEUR D'AVANCE



GAMME DE PRODUITS 2014

Cub Cadet®

SOMMAIRE

1961
1ER TRACTEUR CUB CADET



1963
1ER MODÈLE AVEC TRANSMISSION À ARBRE DIRECT





1980
NOUVEAU STANDARD DE TRACTEUR DE JARDIN





1ER MOTEUR BICYLINDRE







1993
1ÈRE FRAISE À NEIGE À CHENILLES







1966
1ER TRACTEUR À TRANSMISSION HYDROSTATIQUE



1972
1ÈRE AUTOPORTÉE



1985
NOUVEAU STANDARD DE QUALITÉ DE COUPE



1990
LE TRACTEUR DE JARDIN LE PLUS ÉVOLUÉ DE SA CATÉGORIE

LES PRODUITS CUB CADET REÇOIVENT LES HONNEURS

ET ENCORE !

En 2013 un nouveau produit a reçu un « Plus X Award » produit de l'année, les révolutionnaires Fraises à Neige Tri-Étagées. Ce prix récompense notre force en ingénierie et en innovation.

Produits visibles sur le catalogue Hiver 2013/2014



Produit page 46



GTX 2100



"Tracteur de Jardin de l'année 2012"

Produit page 56



Z-FORCE S 48



"Rayon de braquage zéro de l'année 2012"

Produit page 62



UTILITAIRE DIESEL



"Véhicule utilitaire de l'année 2012"

PLUS X-AWARD

Avec plus de 130 juges indépendants provenant de 32 pays, 32 experts partenaires et un investissement marketing de plus de 25 millions d'euros, le "Plus X Award" est la plus grande compétition du monde pour les technologies innovantes, de sport et de mode de vie. Les produits qui possèdent au moins un "Facteur Plus X " se voient attribuer un label de qualité "Plus X". Les prix sont attribués en fonction des innovations technologiques, d'un design inhabituel, d'une conception écologique et de la qualité des matériaux utilisés, conduisant à des produits durables. Mis en place dans le but de consolider ces marques louables, les Plus X Award sont maintenus pour la 9ème année consécutive.





CHOISISSEZ VOTRE MODE DE TONTE !

Active

Vous aimez avoir une activité sportive et prendre soin de votre santé. Oui, mais cela ne signifie pas le faire sans toutes les aides technologiques existantes.

Confort

Vous aimez vous occuper de votre jardin mais vous voulez éviter de grands efforts ? Vous aimez être confortablement installé et utiliser des produits dotés de caractéristiques techniques haut de gamme. Notre large éventail d'autoportées vous satisfera parfaitement.

ACTIVE

CONFORT

GAIN DE TEMPS

DÉTENTE

Détente

Vous rêvez d'une machine vous permettant d'entretenir votre jardin en toute tranquillité ? Ne rêvez plus, la gamme de robots Cub Cadet est arrivée ! Autonome, votre robot entretiendra votre pelouse parfaitement et vous pourrez ainsi vous détendre dans votre jardin.

Gain de temps

Vous souhaitez tondre votre pelouse confortablement installé en un temps record ? Notre gamme d'autoportées à rayon de braquage zéro est faite pour vous ! Vous pourrez gagner jusqu'à 50 % de temps de tonte par rapport à un tracteur classique et ce grâce à leur extrême maniabilité.

Ramassage/ Mulching / Éjection

Il existe différentes façons de tondre sa pelouse et surtout de collecter ou non l'herbe : mulching, ramassage et éjection latérale. Certaines machines Cub Cadet vous offrent ces trois possibilités, dans le cas contraire des accessoires en options peuvent être montés.

2-EN-1 Mulching et éjection latérale (CC 46 MB)

3-EN-1 Mulching, ramassage et éjection arrière

3-EN-1 OPTION Ramassage et éjection arrière, mulching en option

4-EN-1 Ramassage, éjection latérale et arrière, mulching inclus et/ ou option.

Ramassage :

Le ramassage est recommandé aux utilisateurs qui n'ont pas le temps de tondre leur pelouse plusieurs fois par semaine et qui souhaitent que leur jardin soit impeccable ; sans qu'aucun débris d'herbe ne soit laissé sur la pelouse après la tonte. Par ailleurs, la tonte avec ramassage permet de débarrasser la pelouse de tous les autres débris tels que les feuilles et les herbes mortes, ce qui optimise l'absorption de l'eau et le bénéfice des rayons du soleil. En contrepartie, la pelouse a besoin d'être régulièrement arrosée. Les déchets doivent être récupérés et stockés.



Mulching :


Le mulching est recommandé aux utilisateurs qui ont la possibilité de tondre au moins deux fois par semaine en pleine saison et qui souhaitent posséder un jardin parfaitement entretenu. Le principe du mulching est le suivant : après avoir été coupée, l'herbe est ensuite hachée en particules d'herbe très fines qui viennent se déposer sur la pelouse. L'herbe étant constituée de prés de 90 % d'eau, ce tapis naturel la protège d'une déshydratation possible. Cela contribue également à fertiliser naturellement votre pelouse.



Éjection :

Avec ce mode de tonte les brins d'herbe coupés sont éjectés soit à l'arrière soit sur le côté de la tondeuse. L'utilisation d'un déflecteur est indispensable pour canaliser les projections. Lorsque l'herbe est assez haute, ce type de tonte est le plus efficace pour réaliser une coupe de qualité. La plupart des utilisateurs choisissent ensuite de réaliser un second passage en ramassant l'herbe ou en mode mulching.

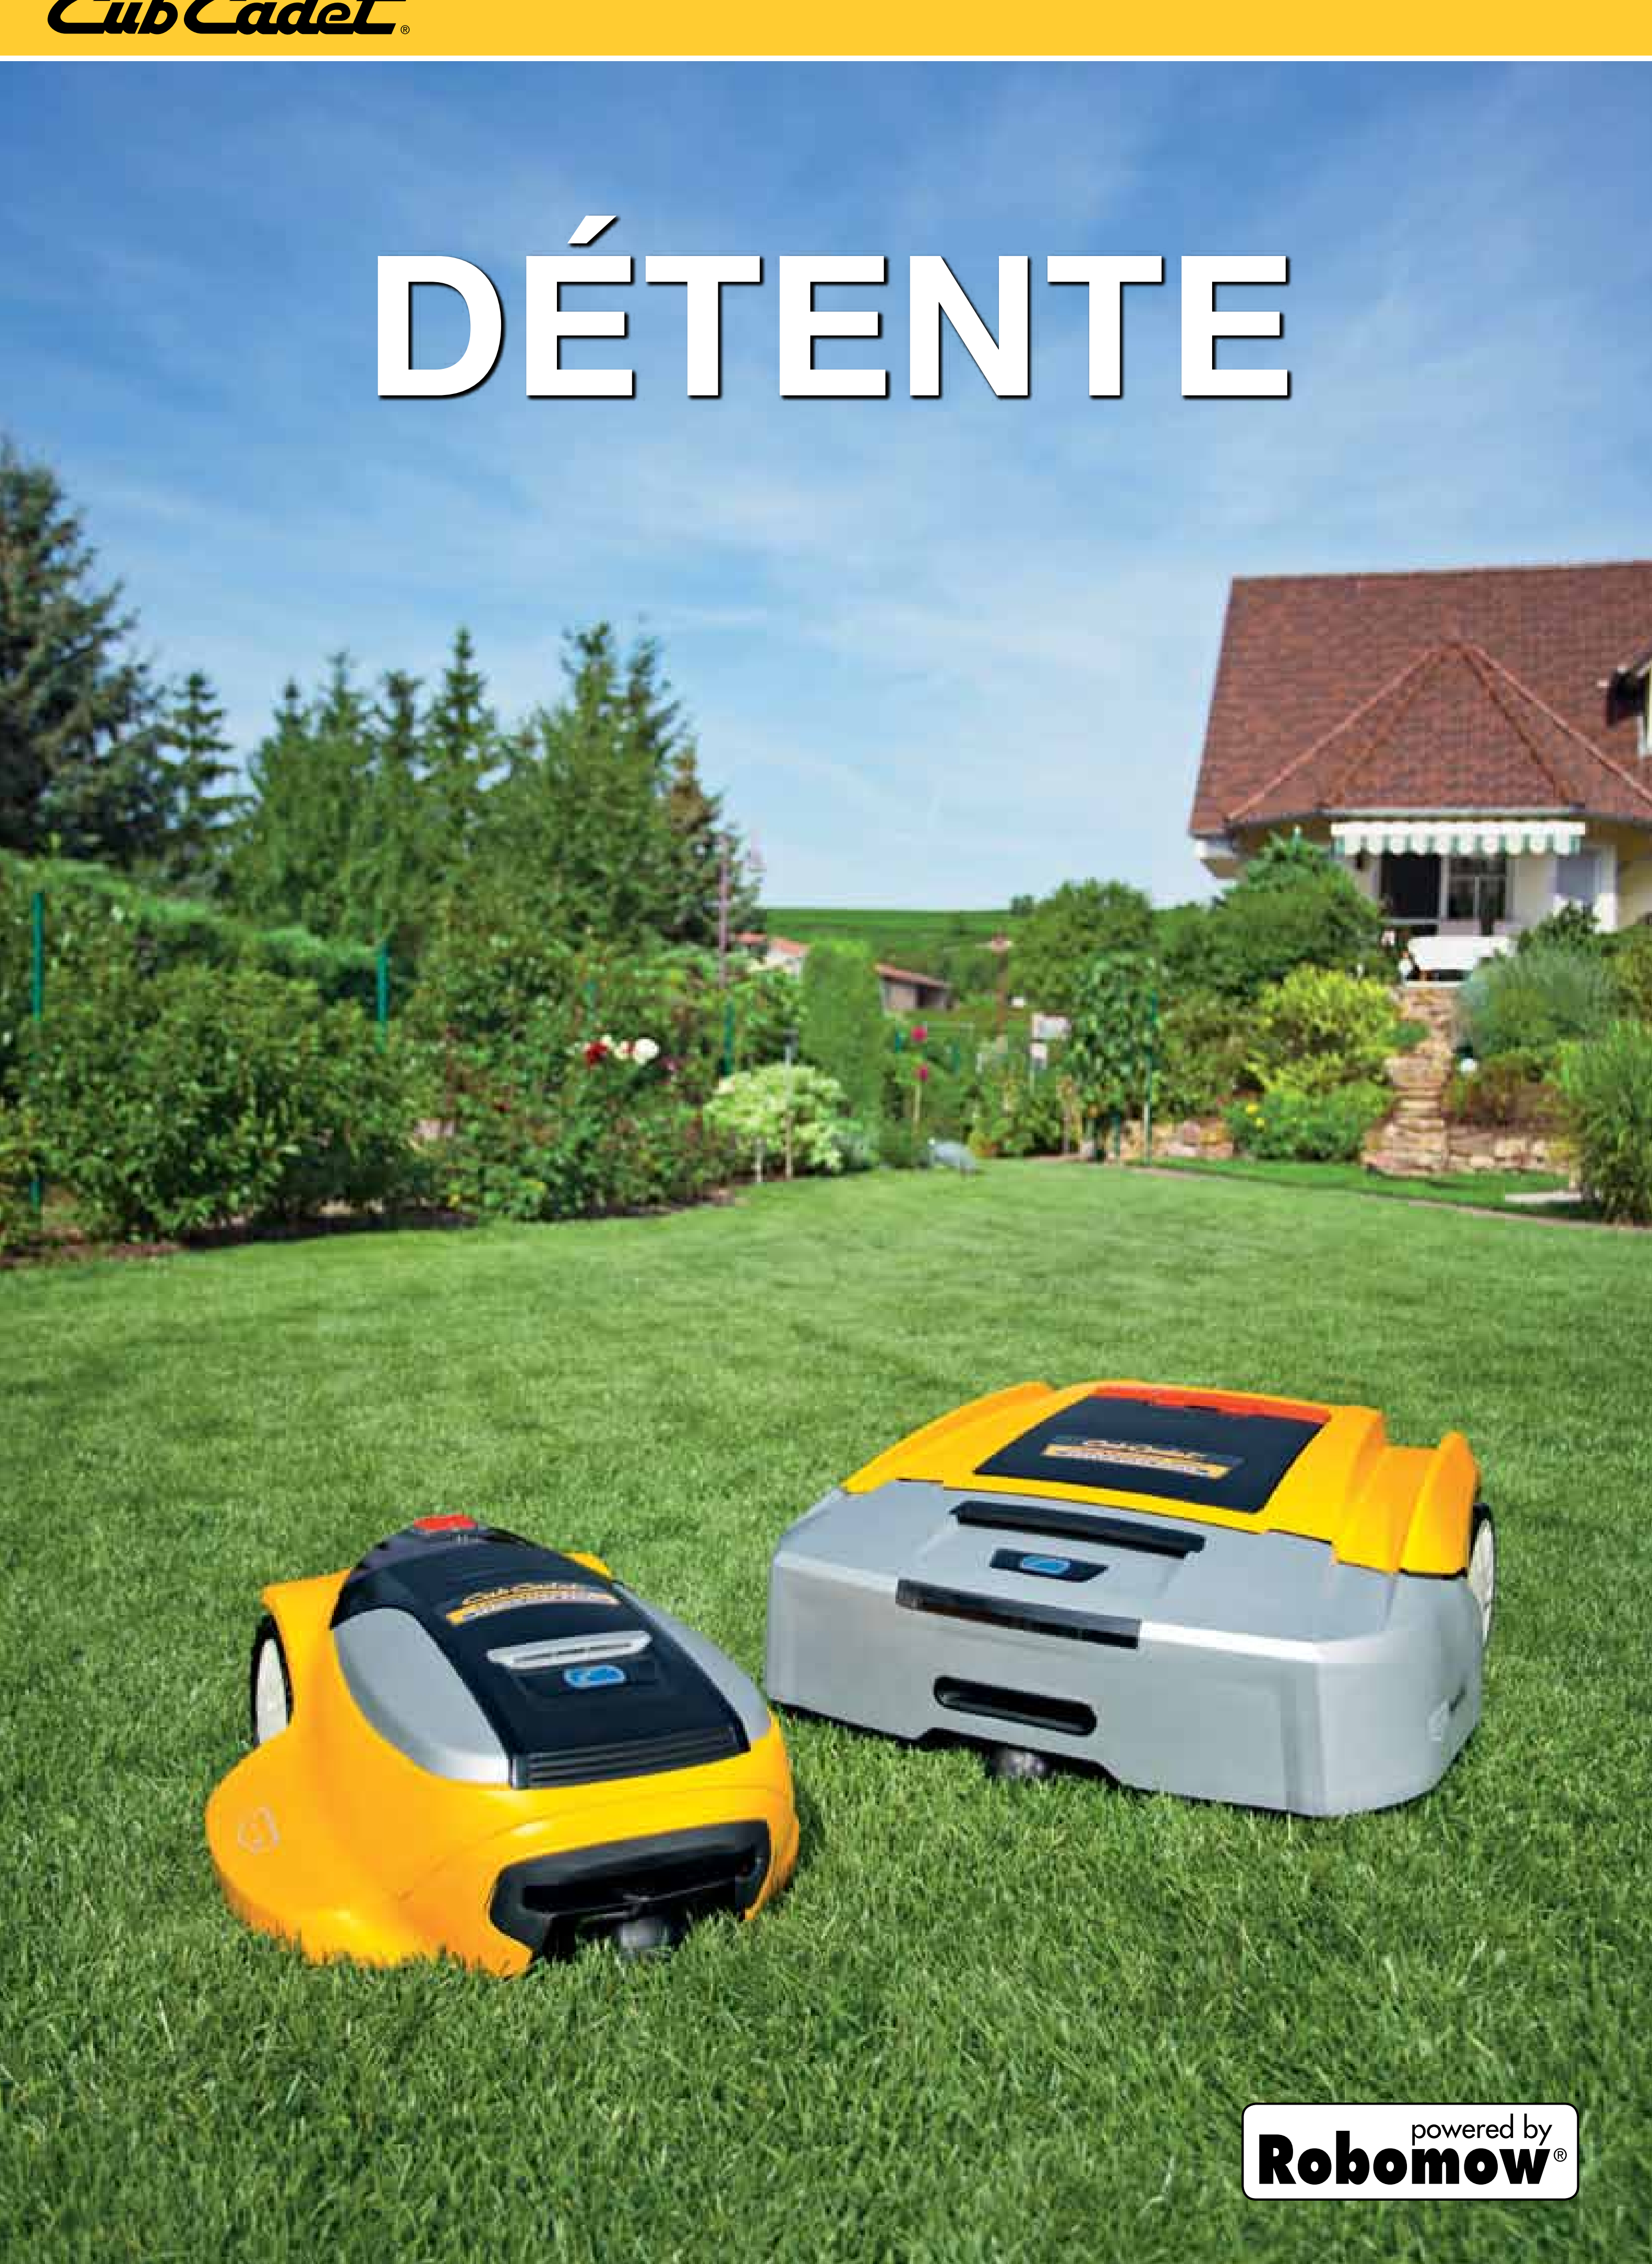


Cub Cadet
DÉTENTE
powered by
Robomow®

LAWNKEEPER

ROBOT DE TONTE
POUR + DE DÉTENTE ET - DE TRAVAIL

Grâce à notre gamme de robots de tonte Lawnkeeper, vous serez du côté des vainqueurs. Rien de plus simple, vous n'avez qu'à installer le câble périphérique, définir un emplacement pour la station de base (également de charge) et programmer votre robot en fonction de vos besoins et de vos envies de tonte. Avec un système de programmation intelligente, votre robot calculera la surface à tondre et le nombre de fois qu'il doit tondre pour répondre à vos exigences. Silencieux, puissant, entièrement autonome, vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre jardin et de votre temps libre.

NOUVEAU NOUVEAU



		LAWNKEEPER 600	LAWNKEEPER 1800 (NOUVEAU)	LAWNKEEPER 3000 (NOUVEAU)
Utilité	Surface conseillée	jusqu'à 600 m^2	jusqu'à 1.800 m^2	jusqu'à 3.000 m^2
	Pente Max.	19° / 35 %; à la limite du câble : 10° / 17,5 %	19° / 35 %; à la limite du câble : 10° / 17,5 %	19° / 35 %; à la limite du câble : 10° / 17,5 %
Coupe	Largeur de travail/ hauteurs (min. -max.)	28 cm / 15 – 60 mm	56 cm / 20 – 80 mm	56 cm / 20 – 80 mm
	Zones de tonte	1 zone principale	1 zone principale + 4 zones secondaires	1 zone principale + 4 zones secondaires
Batterie	Batterie	26 V 3 Ah Lithium fer phosphate	26 V 4 Ah Lithium fer phosphate	26 V 6 Ah Lithium fer phosphate
	Temps de tonte	50-65 minutes**	60-80 minutes**	60-90 minutes**
	Temps de charge/ cycles	50-70 minutes / jusqu'à 2000	90-120 minutes / jusqu'à 2000	90-120 minutes/ jusqu'à 2000
Lames	Matière	1 x FastAttach™ en acier	2 x FastAttach™ en acier	2 x FastAttach™ en acier
	Lame moteur	1 x 200 W	2 x 200 W	2 x 150 W
	Vitesse de rotation	Mode Eco. : 3.300 min^{-1} / Puissance max. : 4.000 min^{-1}	Mode Eco. : 3.300 min^{-1} / Puissance max. : 4.000 min^{-1}	Mode Eco. : 3.300 min^{-1} / Puissance max. : 4.000 min^{-1}
Roues	Profile	Traction maximum	Traction maximum	Traction maximum
Sécurité	Détecteur de chocs	●	●	●
	Détecteur de soulèvement	●	●	●
	Détecteur d'inclinaison	●	●	●
	Code PIN	●	●	●
	Système d'alarme	●	●	●
Divers	Capteur de pluie	Ajustable	Ajustable	Ajustable
	Écran	LED	LCD éclairé	LCD éclairé
Dimensions	L x l x H (approx.)	60,5 cm x 44 cm x 27 cm	73,5 cm x 66 cm x 31,5 cm	73,5 cm x 66 cm x 31,5 cm
	Poids (kg)	10.5	19	19
	Niveau sonore	Mesuré : 66 db (A), Garanti : 68 db (A)	Mesuré : 66 db (A), Garanti : 68 db (A)	Mesuré : 66 db (A), Garanti : 68 db (A)
Accessoires	Cable périphérique	●	●	●
	Piquets	●	●	●
	Station de charge / Télécommande	● / ●	● / ●	● / o (196-804-678)
Référence usine		18AO06LF603	18AO18LF603	18AO30LF603

● = inclus o = disponible en option – = non disponible

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr
** Temps de tonte indicatif, variable en fonction des conditions d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- TOND PRÈS DES BORDURES POUR UNE FINITION PARFAITE
- ENSEMBLE MOTEUR ET LAME ROBUSTE, EFFICACE MÊME SUR HERBES HAUTES
- TONTE MULCHING DE HAUTE QUALITÉ
- PROGRAMMATION DES PÉRIODES DE TONTE ET DE RECHARGE
- EXTRÊMEMENT SILENCIEUX
- ÉCOLOGIQUE
- PLATEAU DE COUPE FLOTTANT POUR UNE TONTE IMPECCABLE (1800 ET 3000)
- GRANDE LARGEUR DE COUPE (1800 ET 3000)
- TÉLECOMMANDE DE CONTRÔLE À DISTANCE (600 ET 1800)




PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES




Mise en service simple et rapide

Le menu de navigation intuitif du robot rend sa configuraton très simple ; celle-ci se fait en quelques-étapes. Le câble de périmètre est installé autour de la surface à tondre et est planté avec des piquets dans le sol. Les obstacles tels que les chemins ou étangs sont automatiquement évités.



Lame longue durée

Tous les Lawnkeeper sont munis de lames en acier inoxydable pouvant durer toute la saison. Le réglage de la hauteur de coupe permet d'adapter parfaitement la coupe en fonction de vos envies, et convient même pour la première tonte. Vous n'utiliserez plus votre tondeuse à gazon.



Coupe de bordure précise

Le lawnkeeper peut tondre vos bordures avec précision trois fois par semaine. Avec ses lames qui dépassent de la voie, la coupe est nette jusqu'au bord. Pas de perte de temps et de travail fastidieux !




La sécurité avant tout

Les détecteurs magnétiques du robot ainsi que le commutateur lui permettent de s'arrêter dès qu'il est levé ou renversé. Les détecteurs de chocs des robots reconnaissent immédiatement les obstacles et les contournent.




Une plus grande liberté grâce à une meilleure efficacité

Ils sont si efficaces qu'ils s'occupent de votre pelouse en un minimum de temps. Vous aurez donc tout votre temps pour profiter de votre jardin et vous reposer.




Retour aléatoire à la base

Pour recharger la batterie, le lawnkeeper doit retourner à sa station de charge. Pour ce faire il utilise le câble périphérique comme d'un guide, mais toujours sur un trajet légèrement différent. Cela signifie qu'il ne laisse aucune trace sur votre pelouse.




Détecteur de pluie

Le carter de la tondeuse et les lames doivent être nettoyés plus souvent si l'herbe est tondue sous la pluie. Pour éviter cela, il y a un détecteur de pluie qui empêche la tonte, ou y met fin quand il pleut. La sensibilité du capteur d'humidité peut être réglée en utilisant le menu du robot.




Boitier de contrôle externe

Il reste dans la maison et permet d'avoir un aperçu immédiat de l'activité du robot. Il donne la possibilité de couper la programmation du robot .



Tonte en mulching

Le système de mulching des robots coupe l'herbe en fines particules jusqu'à 4000 tours/ minute. Ce système permet l'irrigation de votre pelouse (car l'herbe est constituée à 90 % d'eau), et vous évite la corvée du ramassage.




Télécommande

Inclus sur les modèles 600 et 1800 et en option sur le 3000, elle est très utile si vous souhaitez tondre sans programmation automatique ou atteindre les coins difficilement accessibles du jardin, ou encore pour passer de la zone de tonte principale à une zone secondaire. La télécommande contrôle à la fois les lames et la direction.



Changement de lame très simple

Les lames des robots de la gamme Lawnkeeper se changent très facilement grâce à un outil fourni dans le carton.



Faible niveau sonore

Le capot du robot est très enveloppant et empêche ainsi la partie coupante d'être en contact avec les doigts ou les orteils. De plus, cela réduit le bruit de manière considérable.




Faibles coûts de maintenance

Nettoyage et entretien très facile et très simple grâce à la construction modulaire de tous les composants principaux.

LAWNKEEPER 1800 ET 3000

CARACTÉRISTIQUE SUPPLÉMENTAIRE




Carter flottant


La conception unique du plateau de coupe permet de suivre les irrégularités du terrain, fournissant ainsi une tonte parfaite.


LE RÉGLAGE DE L'HEURE

INSTALLATION ET PROGRAMMATION FACILE

Aucun jardin ne se ressemble. Certains jardins sont d'un seul morceau d'autres subdivisés en plusieurs zones. Les robots Cub Cadet Lawnkeeper peuvent être utilisés dans toutes ces configurations.

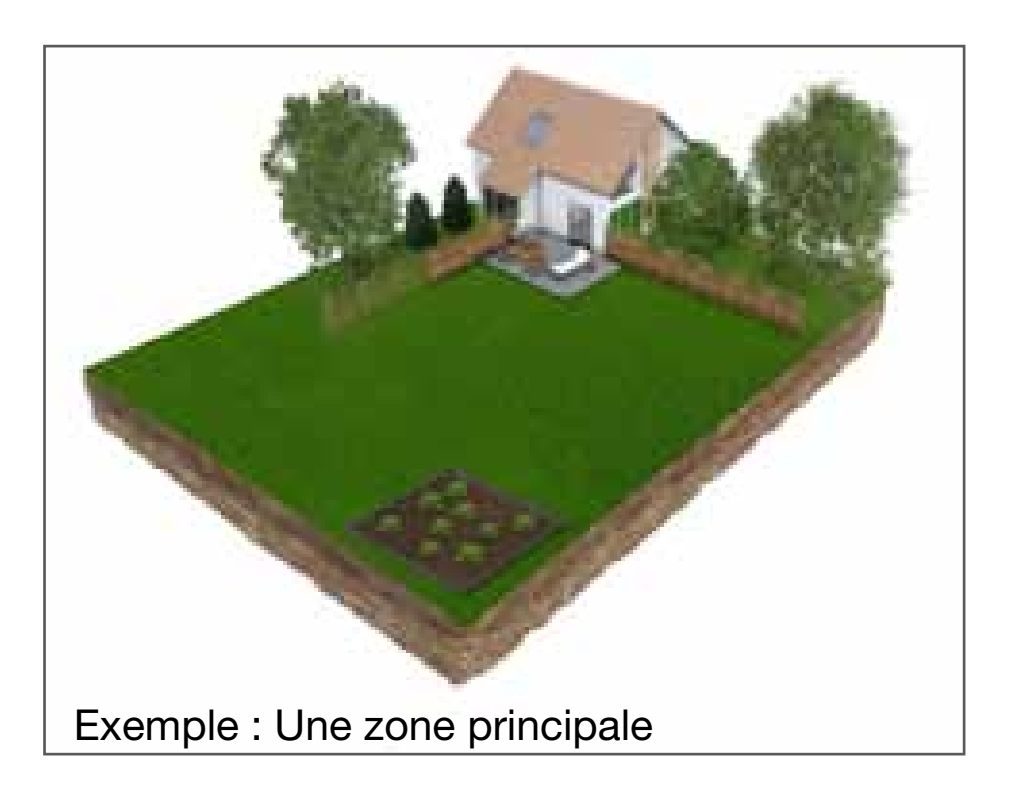
Exemple : Une zone principale

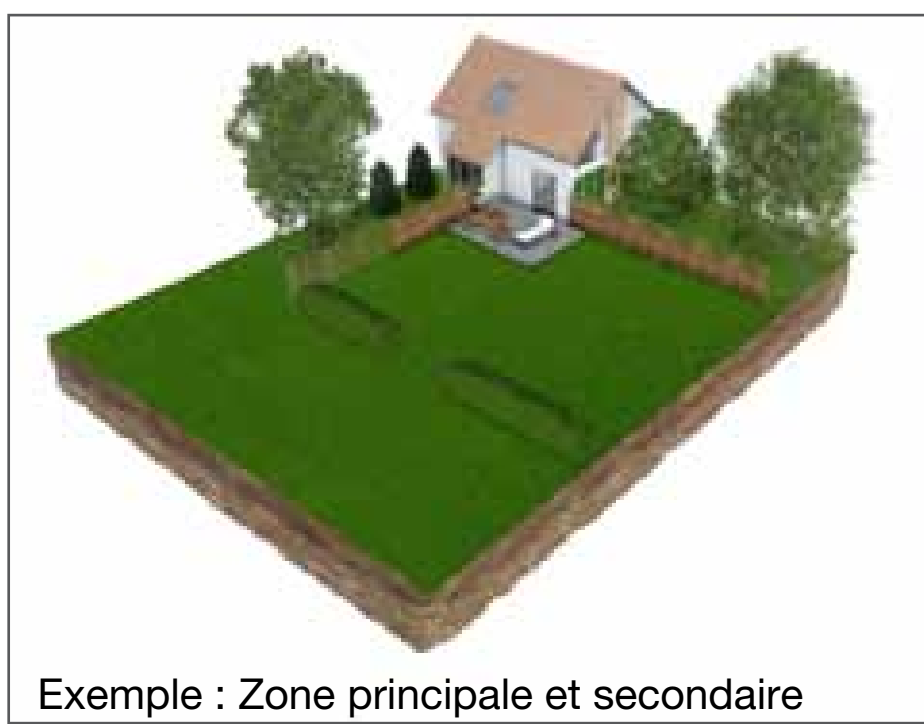
Exemple : Zone principale et secondaire

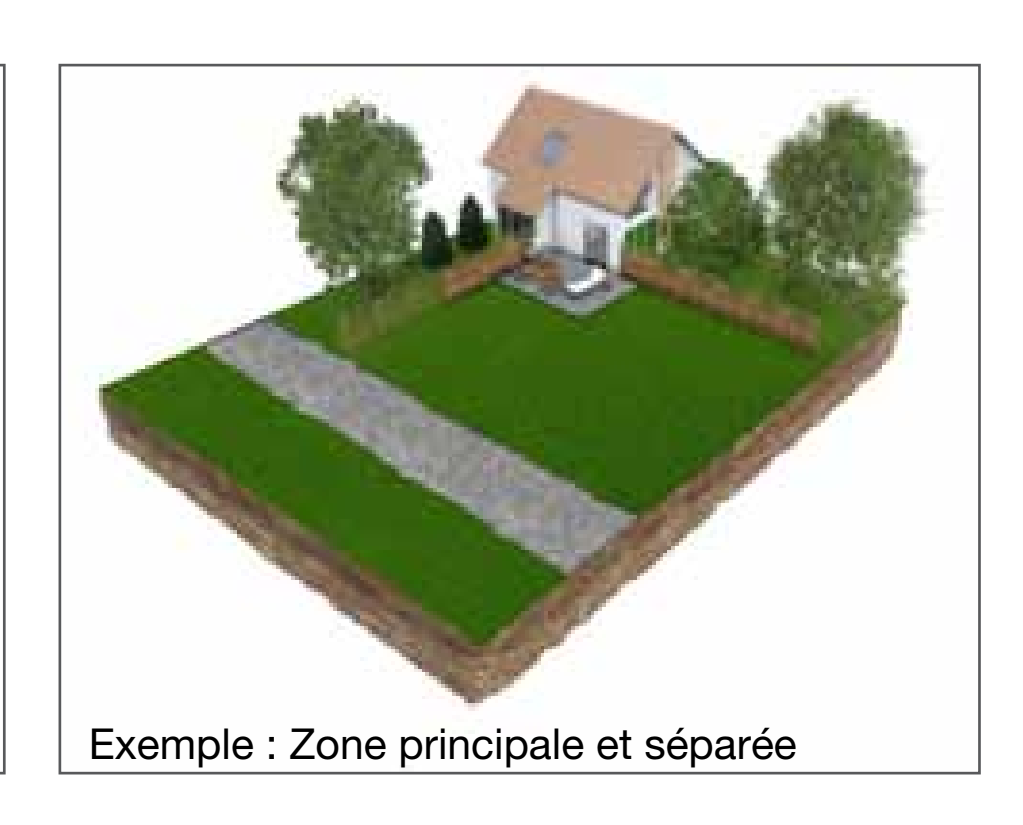
Exemple : Zone principale et séparée


Contenu du carton


Facile d'installation


Réglage facile


Prêt à tondre

CONTRÔLER VOTRE LAWNKEEPER GRÂCE À LA TÉLÉCOMMANDE (LAWNKEEPER 600 ET 1800)

Avec la télécommande, vous faites naviguer et contrôler votre robot à distance sans effort dans les différentes zones, dans des endroits difficiles à atteindre ou encore jusqu'à sa station de charge.



LAWNKEEPER EN BREF
PRINCIPAUX AVANTAGES

En comparaison directe avec les autres fabricants de robot, les robots Cub Cadet Lawnkeeper impressionnent par leurs nombreux avantages.


✔ **Bordures**	Plus besoin de coupe-bordures.
✔ **Puissant moteur**	Tond même dans les herbes hautes.
✔ **Lames en acier inoxydable**	Coupe toute la saison.
✔ **Rapide**	En raison de leur grande largeur de travail, les lawnkeeper sont plus rapides.
✔ **Pas de traces**	Le mode de retour aléatoire permet au robot de ne jamais empreinter le même chemin pour rentrer sur la station de charge, évitant ainsi les traces au sol.
✔ **Nouvelle technologie**	Les nouvelles batteries permettent jusqu'à 2000 cycles de charge. Deux fois plus que les batteries Li ION classiques.
✔ **Télecommande inclus/option**	Diriger le robot partout, pas besoin d'une tondeuse pour tondre les coins.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	RÉF.	LAWNKEEPER 600	LAWNKEEPER 1800	LAWNKEEPER 3000
Station de charge supplémentaire	196-794-678		X	X
Station de charge supplémentaire	196-809-678	X		
Commutateur de périmètre	196-795-678	X	X	X
Pack de batterie pour le commutateur de périmètre	196-796-678	X	X	X
Cable de périmètre (150 m)	196-797-678	X	X	X
Piquets pour cable de périmètre (paquet de 50)	196-798-678	X	X	X
Connecteurs terrains (paquet de 10)	196-799-678	X	X	X
Télécommande de contrôle	196-804-678			X



ACTIVE

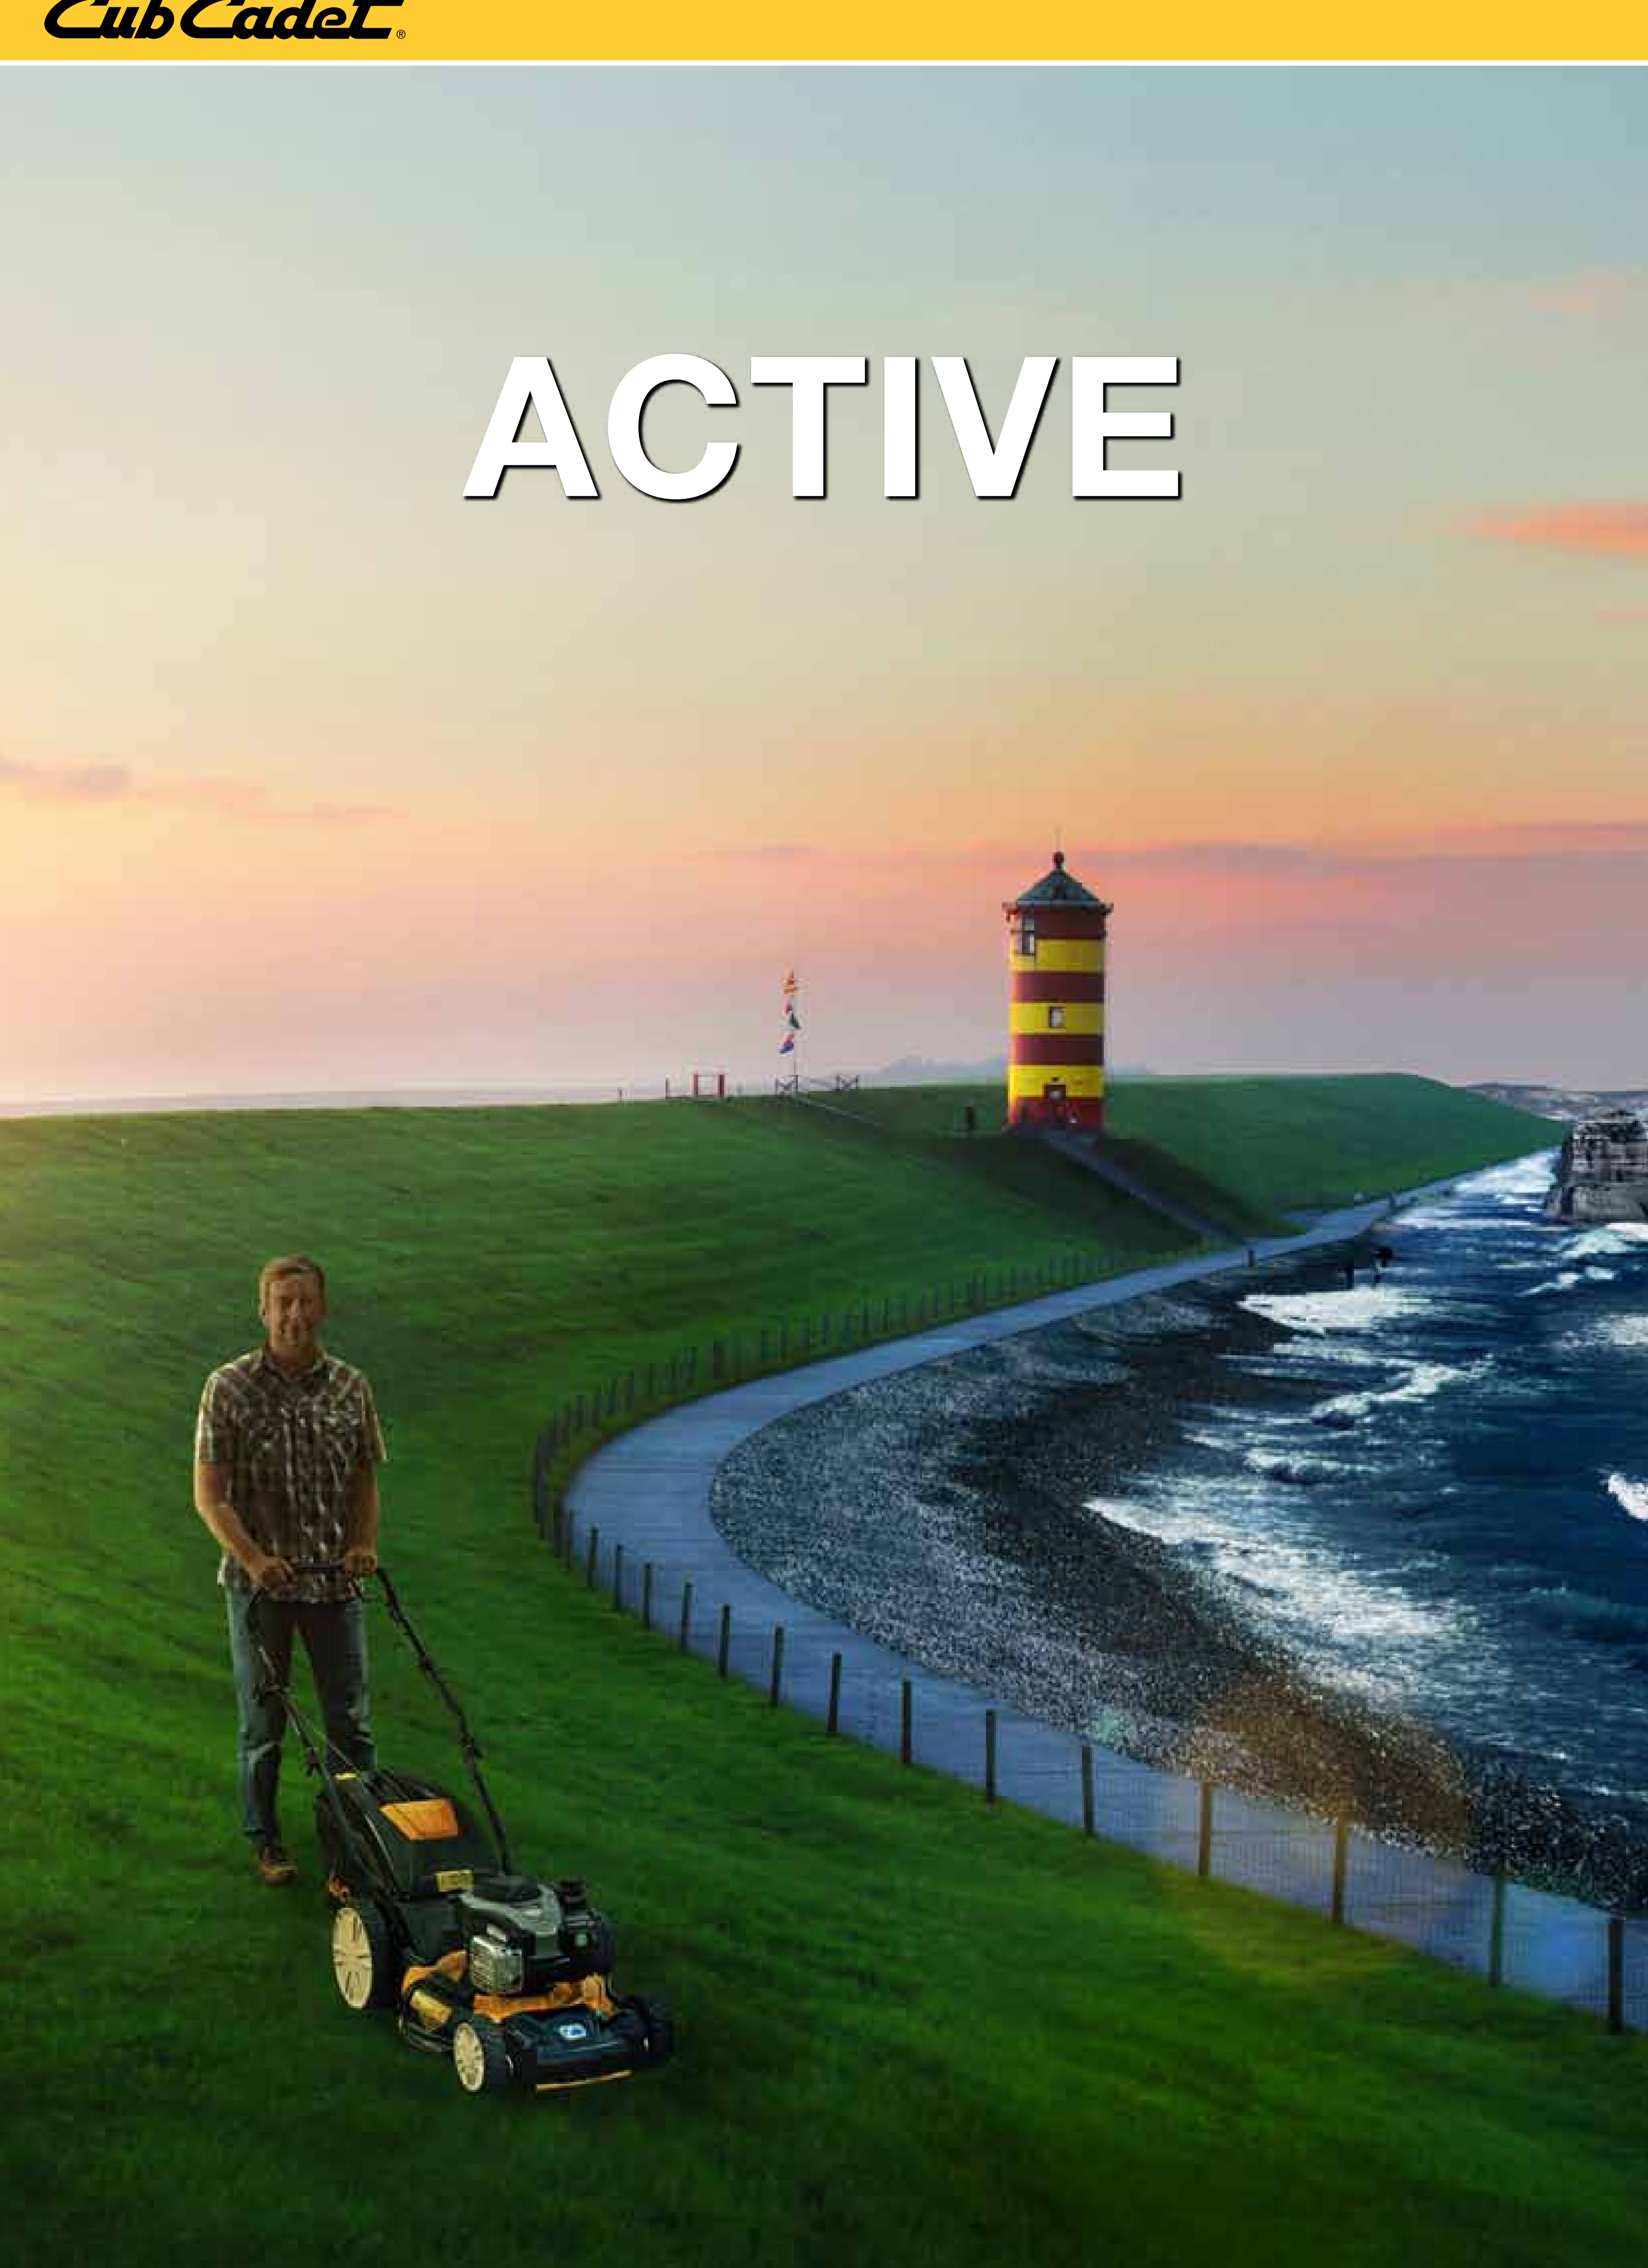

TROUVEZ LA TONDEUSE QUI VOUS CONVIENT


RAMASSAGE, ÉJECTION LATÉRALE, MULCHING ?

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu de la surface maximale pouvant être tondue (selon la largeur de travail) en une heure. A vous de décider si vous voulez ramasser, éjecter ou faire du mulching.

Combien de m² pouvez-vous tondre en 1 heure ?*

Exemple 1: Ramasser avec une largeur de coupe de 42 cm, vous pouvez tondre 600 m² en une heure, incluant 10 à 12 bacs à vider.

Exemple 2 : Éjecter ou faire du mulching avec une largeur de 42 cm, vous pouvez tondre 900 m² en 1 heure.

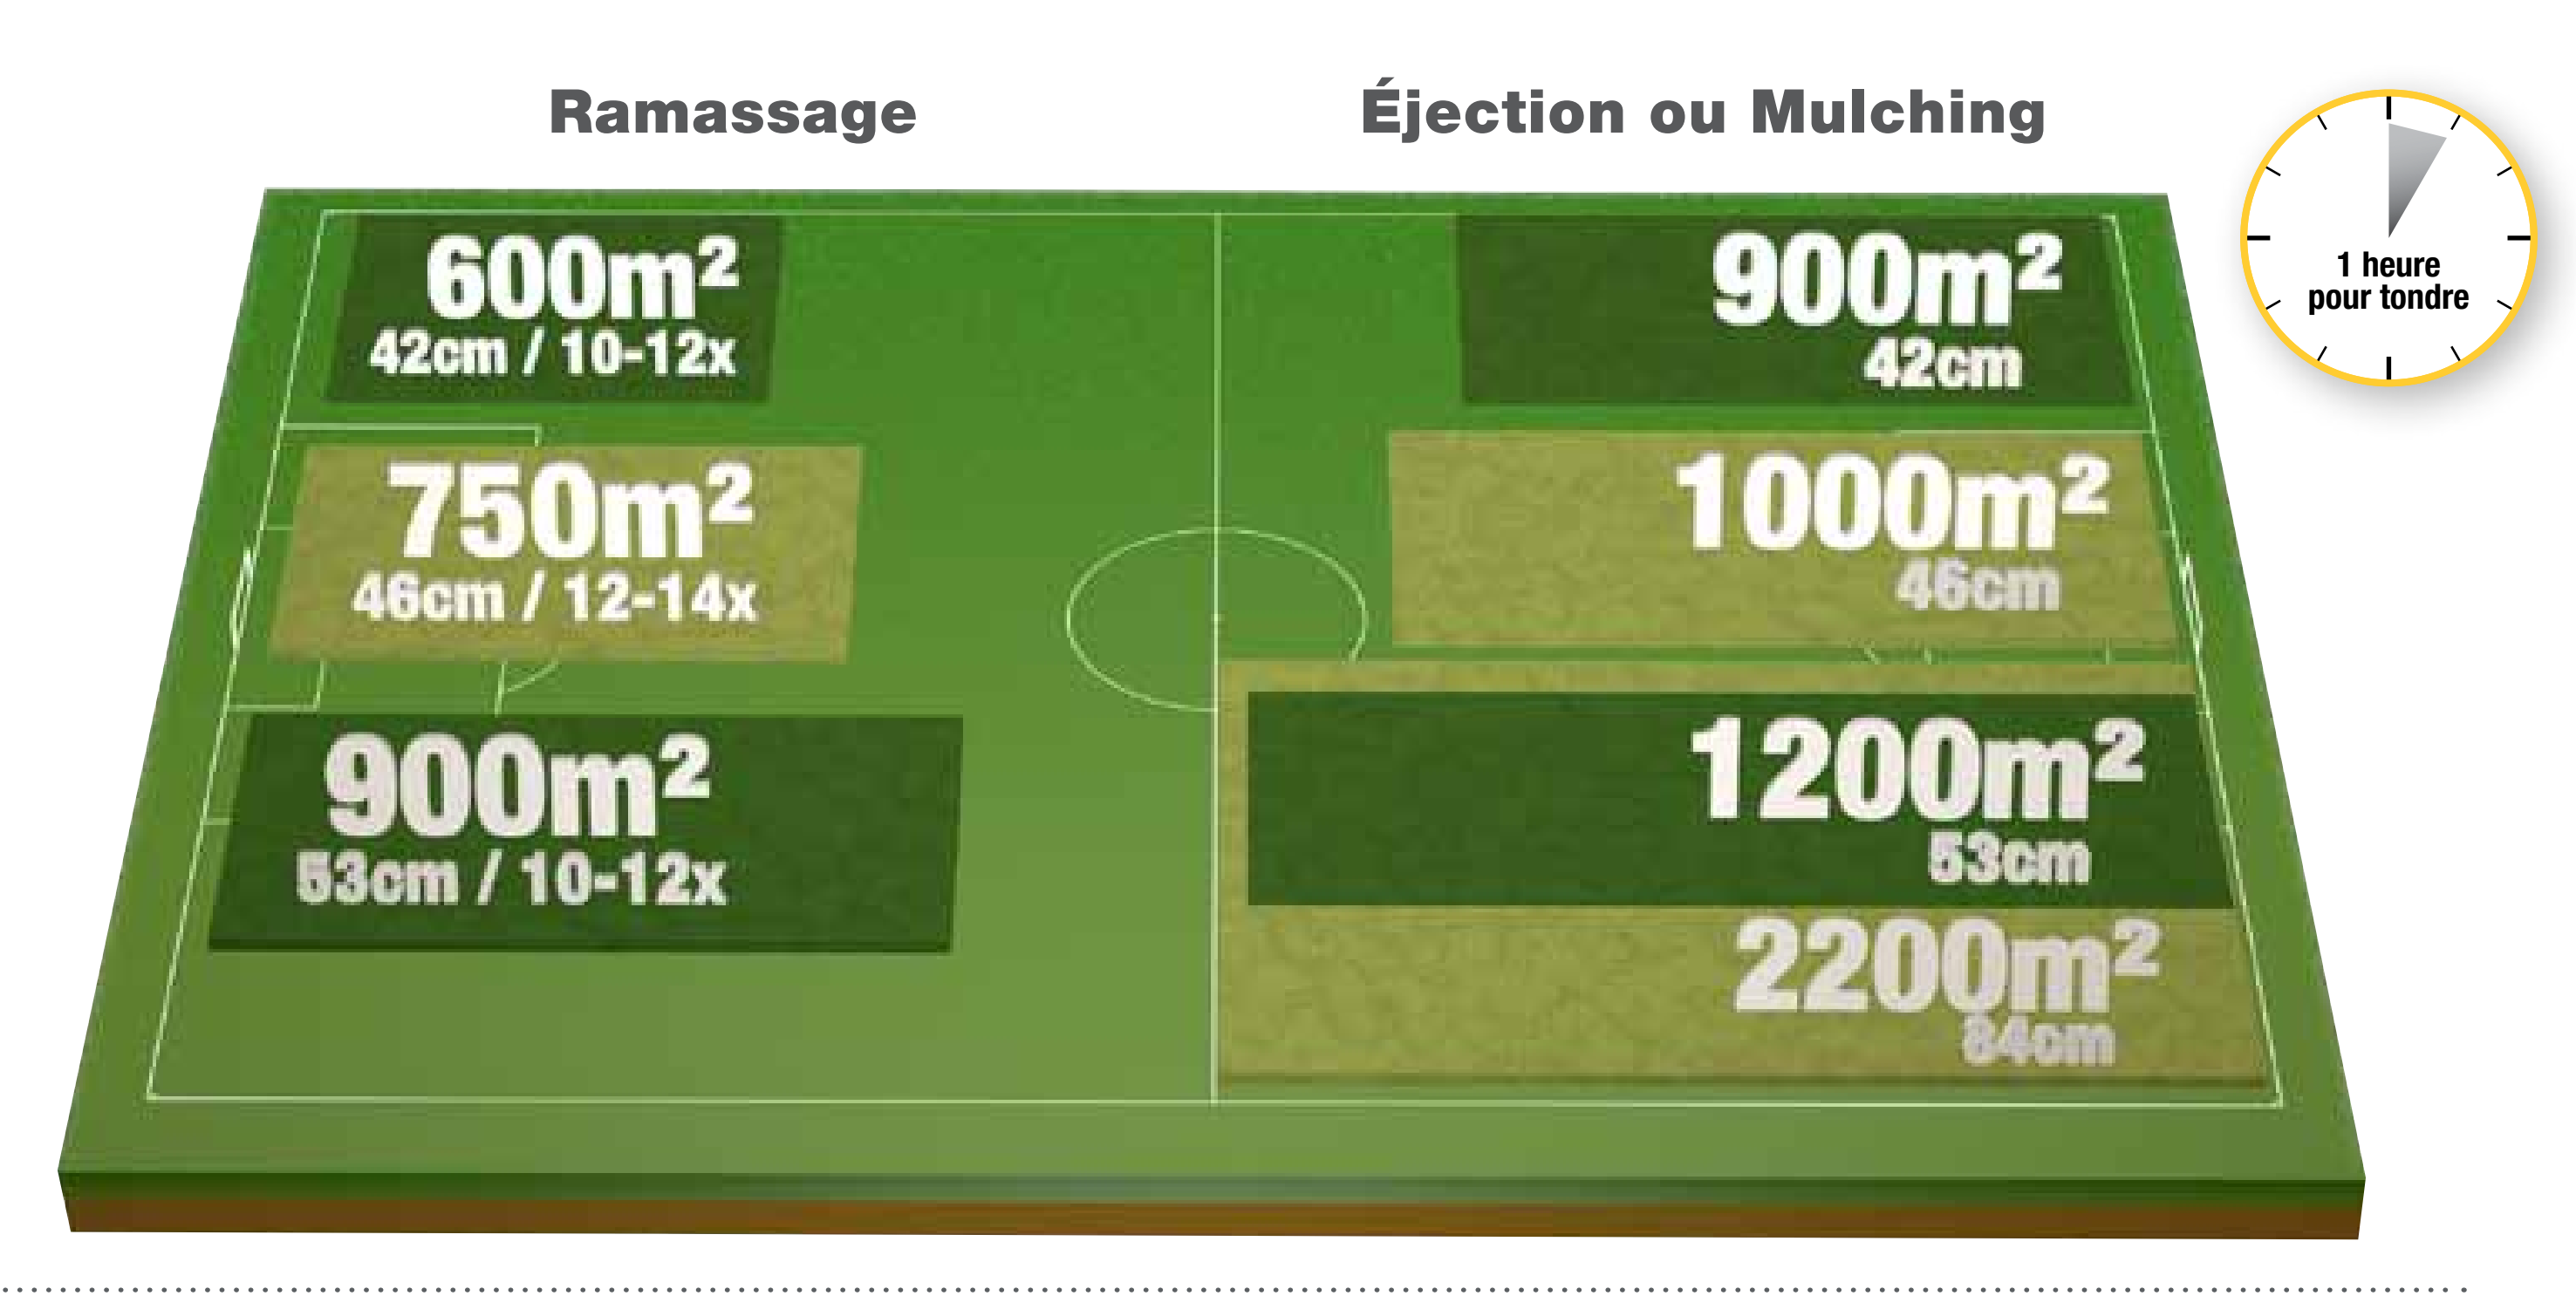

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES QUI RENDENT LA TONTE PLUS FACILE



Grand bac de ramassage

Avec couvercle anti-poussière et indicateur de remplissage : facile à vider grâce à sa large ouverture.



Grandes roues arrière

Équipées de roulements, pour manoeuvrer facilement sur les terrains les plus difficiles (vallonnés, accidentés, en pente...) ou autour des massifs.




Transmission

Les tondeuses à gazon de la Série TRILOY sont équipées d'une solide TRANSMISSION SANS EMBRAYAGE avec boitier en aluminium.



Démarrage électrique

Le démarrage électrique procure aux utilisateurs un confort supplémentaire. Vous n'avez qu'à tourner la clé pour démarrer la machine.



Hauteur de coupe

Pour une utilisation facile grâce à sa poignée ergonomique : vous réglez la hauteur de coupe des 4 roues simultanément.

* Cette valeur peut varier en fonction du terrain et des conditions d'utilisation.

Cub Cadet

THERMIQUES

GAMME COMFORT

COUPE PARFAITE ET RAMASSAGE PARFAIT

La gamme COMFORT CUB CADET est dédiée aux terrains de superficies moyennes à grandes. Leur carter en acier est constitué d'un seul bloc : il n'y a donc pas d'usure prématurée liée à la visserie ou de soudures.

Ces tondeuses sont par ailleurs équipées de puissants moteurs Cub Cadet OHV. Leurs bacs de ramassage (de 60 L à 70L) vous permettent de ramasser une grande quantité d'herbe ; vous pouvez également adapter un obturateur mulching (en option).

Certains modèles sont disponibles avec de grandes roues arrière, utiles lorsque vous avez un terrain légèrement dénivelé ou avec de nombreuses plantations à contourner.










3-en-1 OPTION

		CC 42 PO	CC 42 SPO	CC 46 PO
Coupe	Surface (m²) tondue par h	600	650	700
	Carter	Acier	Acier	Acier
	Largeur de coupe	42 cm	42 cm	46 cm
	Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
	Hauteurs (min-max)	28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm
	Ramassage	●	●	●
	Mulching	o	o	o
	ÉJection latérale	–	–	–
	Éjection arrière	●	●	●
Moteur	Moteur	Cub Cadet 45 OHV, 140 cm³	Cub Cadet 45 OHV, 140 cm³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm³
	Puissance en kW / min - 1	2,1 / 2.850	2,1 / 2.850	2,5 / 2.850
	Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel
Transmission	Transmission	Poussée	Tractée	Poussée
	Variateur de vitesse	–	–	–
	Nombre de vitesses	–	1	–
	Vitesse (max)	–	3,6 km/h	–
Roues	Roues (Av/Ar)	180 mm / 180 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 180 mm
	Roulements doubles	●	●	●
Bac	Type de bac	Souple	Souple	Souple
	Capacté du bac	60 l	60 l	60 l
	Indicateur de remplissage	–	–	–
Confort	Buse de lavage	●	●	●
	Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique	Ergonomique
	Brancard repliable	●	●	●
	Ajustement du brancard	●	●	●
	Soft grip sur brancard	–	–	–
Option	Accessoires en option	Obturateur mulching 196-587-678	Obturateur mulching 196-587-678	Obturateur mulching 196-588-678
	Référence usine	11A-LQSC603	12A-LQSC603	11A-TQKC603

● = inclus   o = disponible en option   – = non disponible   *voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



Brancard ergonomique

Entièrement repliable pour faciliter le transport et le stockage.



Ajustement de la hauteur de coupe

Il n'a jamais été aussi facile de régler la hauteur de coupe. Un seul levier pour centraliser la hauteur de coupe avec 6 positions différentes.

AVANTAGES TECHNIQUES CC 53 SPO W



Variateur de vitesses

6 vitesses d'avancement pour une vitesse adaptée aux conditions et aux utilisateurs.



Roues avant pivotantes

Pour une excellente manoeuvrabilité.





Visuel non contractuel





CC 46 SPO	CC 46 SPOE	CC 53 SPO	CC 53 SPO W
750	750	950	950
Acier	Acier	Acier	Acier
46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 individuel Av. / centralisé Ar.
28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm
●	●	●	●
o	o	o	●
–	–	–	●
●	●	●	–
Cub Cadet 55 OHV, 159 cm³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm³	Cub Cadet 60 OHV, 195 cm³
2,5 / 2.850	2,5 / 2.850	2,5 / 2.850	3,3 / 2.850
Manuel	Electrique	Manuel	Manuel
Tractée	Tractée	Tractée	Tractée
–	–	–	Variateur de vitesses
1	1	1	6
3,6 km/h	3,6 km/h	3,6 km/h	2,8 - 4,5 km/h
180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
●	●	●	●
Souple	Souple	Souple	Souple
60 l	60 l	70 l	70 l
–	–	–	–
●	●	●	●
Ergonomique	Ergonomique	Ergonomique	Ergonomique
●	●	●	●
●	●	●	●
–	–	–	–
Obturateur mulching 196-588-678	Obturateur mulching 196-588-678	Obturateur mulching 196-589-678	Obturateur mulching inclus
12A-TQKC603	12AETQS7603	12A-82JT603	12AQC6J3603

ACTIVE

COMFORT

POUSSÉES

CC 42 PO
CC 46 PO

TRACTÉES

CC 42 SPO
CC 46 SPO
CC 46 SPOE
CC 53 SPO
CC 53 SPO W

CARACTÉRISTIQUES

- PUISSANT MOTEUR CUB CADET OHV
- DOUBLE ROULEMENTS À BILLES
- CARTER ROBUSTE EN ACIER
- BRANCARD ERGONOMIQUE
- RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

CARACTÉRISTIQUES CC 53 SPO W

- ROUES AVANT PIVOTANTES
- VITESSE VARIABLE DE 2,8 À 4,5 KM/H
- AVEC ÉJECTION LATÉRALE ET OBTURATEUR MULCHING INCLUS



ACTIVE
COMFORT B&S

TRACTÉES

CC 46 SPB HW

CC 53 SPB HW

CARACTÉRISTIQUES

- GRANDE CONTENANCE DE BAC ET EXCELLENT MULCHING
- 4 EN 1 - RAMASSAGE, MULCHING, EJECTIONS LATÉRALE ET ARRIÈRE
- GRANDES ROUES ARRIÈRE
- PUISSANT MOTEUR BRIGGS ET STRATTON

Cub Cadet

THERMIQUES

COMFORT B&S
4-EN-1 ET GRANDES ROUES

La nouvelle série de tondeuses Comfort est munie d'un carter 4 en 1, d'un puissant et robuste moteur Briggs & Stratton, et de grandes roues arrière. La quatrième fonction de ces machines vous donne l'opportunité de passer en mode éjection latérale. Tonte adaptée en cas d'herbes hautes suite à une periode de congés par exemple. Les grandes roues arrière confèrent à ces machines un plus grand confort de tonte et une plus grande maniabilité surtout en cas de sol inégal.









		CC 46 SPB HW	CC 53 SPB HW
Coupe	Surface (m²) tondue par h	750	950
	Carter	Acier	Acier
	Largeur de coupe	46 cm	53 cm
	Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
	Hauteurs (min-max)	28 - 92 mm	28 - 92 mm
	Ramassage	●	●
	Mulching	●	●
	ÉJection latérale	●	●
	Éjection arrière	●	●
Moteur	Moteur	B&S 575 EX Series, 140 cm³	B&S 600 E Series, 150 cm³
	Puissance en kW / min - 1	2,1 / 2.900	2,3 / 2.900
	Démarrage	Manuel	Manuel
Transmission	Transmission	Tractée	Tractée
	Variateur de vitesse	–	–
	Nombre de vitesses	1	1
	Vitesse (max)	3,6 km/h	3,6 km/h
Roues	Roues (Av/Ar)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
	Roulements doubles	●	●
Bac	Type de bac	Bac souple + hard top	Bac souple + hard top
	Capacté du bac	60 l	70 l
	Indicateur de remplissage	●	●
Confort	Buse de lavage	●	●
	Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
	Brancard repliable	●	●
	Ajustement du brancard	●	●
	Soft grip sur brancard	–	–
Référence usine		12A-TV5E603	12A-PV5L603

● = inclus – = non disponible

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



ACTIVE
MULCHING

POUSSÉE

CC 46 MB

PROPRE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Toutes les personnes qui aiment tondre et obtenir un résultat parfait devraient avoir une tondeuse mulching. Le mulching optimise le renouvellement naturel de l'herbe en créant un engrais 100 % naturel. Avec la tondeuse CC 46 MB, Cub Cadet propose une tondeuse mulching parfaitement adaptée pour l'entretien de votre pelouse. L'herbe est coupée à plusieurs reprises et puis répartie de manière égale sur le sol, devenant ainsi un fertilisant. Vous pouvez économiser de grandes quantités d'engrais, un double bénéfice pour vous et pour l'environnement.

L'autre avantage de la tondeuse mulching est qu'il n'y a plus de collecte ou d'élimination de l'herbe coupée. Vous n'avez pas à interrompre votre travail pour vider le bac de ramassage, ni à vous rendre à la déchetterie. Ainsi, vous gagnez un temps considérable.

		CC 46 MB
Coupe	Surface (m^2) tondue par h	800
	Carter	Acier
	Largeur de coupe (cm)	46 cm
	Réglage hauteur de coupe	9 positions / individuel
	Hauteurs (min-max)	35 - 100 mm
	Ramassage	–
	Mulching	●
	Éjection latérale	●
	Éjection arrière	–
Moteur	Moteur	B&S 450 Series, 148 cm^3
	Puissance en kW / min - 1	1,9 / 2.900
	Démarrage	Manuel
Transmission	Transmission	Poussée
	Variateur de vitesse	–
	Nombre de vitesses	–
	Vitesses (max)	–
Roues	Roues (Av/Ar)	200 mm / 200 mm
	Double roulements	●
Bac	Type de bac	–
	Capacté du bac	–
	Indicateur de remplissage	–
Conort	Buse de lavage	–
	Type de brancard	Ergonomique
	Brancard repliable	●
	Ajustement du brancard	–
	Soft grip sur brancard	–
Option	Accessoires en option	–
Référence usine		11D-700G603

● = inclus – = non disponible




Mulching hors pair

Le carter est spécialement formé pour produire un mulching de haute qualité. L'herbe est projetée à l'intérieur du carter de coupe et est coupée à plusieurs reprises jusqu'à ce que les particules soient si petites qu'elles passent au travers des lames jusqu'au sol. Avec le mulching, vous gagnerez du temps car il n'y a pas de collecte ou d'évacuation d'herbe à faire.



Lame spéciale mulching

La lame de la CC 46 MB est spécialement conçue pour le mulching. Grâce à sa forme particulière elle coupe l'herbe en fines particules.



Larges roues montées sur roulements

Légère et compacte cette tondeuse est facile à déplacer et à ranger. Avec des roues de 200 mm montées sur roulements, celle-ci est facilement manoeuvrable même sur terrains accidentés.

CARACTÉRISTIQUES

EXCELLENT MULCHING ET PASSAGE EN MODE ÉJECTION LATÉRALE SANS OUTIL.



Cub Cadet®

GAMME TRILOY

THERMIQUES





RÉSISTANCE
ET ERGONOMIE SUPÉRIEURES

Il existe d'excellentes raisons pour choisir une tondeuse **Cub Cadet de la gamme Triloy** : la facilité d'utilisation et l'excellente ergonomie qui vous apporteront plus de confort et d'aisance pendant la tonte ou encore la combinaison des différents matériaux utilisés pour sa fabrication qui lui confèrent une plus grande longévité...

Mais le mieux c'est encore de la tester par vous même et de vous laisser tenter par ces tondeuses dont le design a été conçu pour optimiser au maximum la qualité de la tonte.



Pare-chocs en aluminium

Conçu pour ne pas écraser l'herbe et la guider directement vers les lames.





Système d'ajustement du brancard

La forme ergonomique du brancard est réglable en hauteur sur trois positions pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Le système d'ajustement rapide est le plus performant et le plus rapide de sa catégorie.





Puissant moteur B&S


Puissant et résistant moteur B&S OHV 4 temps assurant puissance et performance à cette gamme de tondeuses.





Roulements à billes doubles

Pour un déplacement aisé et une maintenance diminuée.




*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



Gel anti-vibrations Cub Cadet

Le brancard des tondeuses de la gamme Triloy contient un gel de polymères et hydrocarbures permettant de réduire considérablement les vibrations dans les poignées de l'utilisateur. Plus de confort, moins de stress. De plus, le brancard est entièrement recouvert d'une mousse soft grip pour vous offrir encore plus de confort.





Absorbeur de chocs

Grâce aux inserts latéraux en plastique renforcé.




Brancard entièrement repliable

Il permet de nettoyer facilement la machine et d'optimiser le rangement de celle-ci. En position verticale accédez facilement au dessous du carter.



Large ouverture (le bac)

Peut être vidé facilement grâce à sa large ouverture et déposé aisément grâce à la poignée .



Accès au bac facilité

Le bac de ramassage peut être tiré à travers le brancard. Un accès facilité permettant une vidange du bac sans difficulté.




Grand bac de ramassage

Avec un couvercle anti-poussière et indicateur de remplissage.




Transmission

Les tondeuses à gazon de la série Triloy sont équipées d'une solide transmission avec boitier en aluminium.



Carter en acier galvanisé

Avec une finition de première qualité, recouvert de zinc et enduit de poudre pour une durabilité maximale. Le carter acier peut absorber les impacts de pierres plus facilement qu'un carter aluminium.



Grandes roues arrière

Les grandes roues arrière procurent à ces machines manoeuvrabilité et souplesse.

Gamme TRiLOY

POLYPROPYLÈNE
COMPOSITE
HAUTE RÉSISTANCE

ACIER

ALUMINIUM

Cub Cadet





		CC 46 PB	CC 46 SPB V
Coupe	Surface (m²) tondue par h	700	750
	Carter	Acier galvanisé, aluminium et plastique	Acier galvanisé, aluminium et plastique
	Largeur de coupe	46 cm	46 cm
	Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
	Hauteurs (min-max)	28 - 92 mm	28 - 92 mm
	Ramassage	●	●
	Mulching	●	●
	Éjection latérale	–	–
	Éjection arrière	●	●
Moteur	Moteur	B&S 575 EX Series OHV, Ready Start, 140 cm³	B&S 575 EX Series, Ready Start, 140 cm³
	Puissance en kW / min - 1	2,1 / 2.900	2,1 / 2.900
	Démarrage	Manuel	Manuel
Transmission	Transmission	Poussée	Tractée
	Variateur de vitesse	–	●
	Nombre de vitesses	1	6
	Vitesse (max)	–	2,8 - 4,5 km/h
Roues	Roues (Av/Ar)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
	Roulements doubles	●	●
Bac	Type de bac	Bac souple + hard top	Bac souple + hard top
	Capacité du bac	75 l	75 l
	Indicateur de remplissage	●	●
Confort	Buse de lavage	●	●
	Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
	Brancard repliable	●	●
	Ajustement du brancard	● / 3 positions	● / 3 positions
	Soft grip sur brancard	●	●
Référence usine		11B-K15E603	12BVK15E603

● = inclus – = non disponible





*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



CC 46 SPBE V	CC 53 SPB V	CC 53 SPBE V
750	950	950
Acier galvanisé, aluminium et plastique	Acier galvanisé, aluminium et plastique	Acier galvanisé, aluminium et plastique
46 cm	53 cm	53 cm
6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm
●	●	●
●	●	●
–	–	–
●	●	●
B&S 675 EX Series, Ready Start, 190 cm³	B&S 750 EX Series DOV, Ready Start, 160 cm³	B&S 750 EX Series DOV, Ready Start, 160 cm³
2,6 / 2.900	2,8 / 2.900	2,8 / 2.900
Electrique	Manuel	Electrique
Tractée	Tractée	Tractée
●	●	●
6	6	6
2,8 - 4,5 km/h	2,8 - 4,5 km/h	2,8 - 4,5 km/h
200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
●	●	●
Bac souple + hard top	Bac souple + hard top	Bac souple + hard top
75 l	80 l	80 l
●	●	●
●	●	●
Ergonomique	Ergonomique	Ergonomique
●	●	●
● / 3 positions	● / 3 positions	● / 3 positions
●	●	●
12AEK18Z603	12AVQ56K603	12AGQ56L603

ACTIVE

TRILOY

POUSSÉE

CC 46 PB

TRACTÉES

CC 46 SPB V
CC 46 SPBE V
CC 53 SPB V
CC 53 SPBE V

CARACTÉRISTIQUES

- EXCELLENT SYSTÈME DE RAMASSAGE ET MULCHING PERFORMANT
- ACIER GALVANISÉ, PLASTIQUE ET ALUMINIUM ASSEMBLÉS POUR UN MAXIMUM DE FIABILITÉ
- PARE-CHOCS EN ALUMINIUM
- SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS
- PUISSANT MOTEUR BRIGGS ET STRATTON
- ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS ET GRANDES ROUES ARRIÈRE
- BAC DE RAMASSAGE AVEC HARD TOP ET GRANDE OUVERTURE
- INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU BAC



Cub Cadet

GRANDE LARGEUR

PUISSANCE ET PERFORMANCE
POUR LE LONG TERME


La tondeuse Wide Cut E-Start Cub Cadet délivre une telle puissance qu'elle vous permettra de tondre de très grandes surfaces avec une efficacité redoutable. Son très large plateau de coupe de 84 cm est parfaitement adapté pour réaliser une tonte mulching. Elle est par ailleurs équipée d'un puissant moteur Briggs & Stratton de 344 cm³, soit une puissance qui égale certains moteurs d'autoportées ! Son utilisation est facilitée par sa transmission mécanique qui vous permet d'adapter votre vitesse aux conditions d'utilisation.
Détenteurs de grands terrains, si vous souhaitez tondre vite et bien, la Wide Cut pourra être votre partenaire pendant de nombreuses années !








		WIDE CUT E-START
Coupe	Surface (m²) tondue par h	2.000
	Carter	Acier
	Largeur de coupe	84 cm
	Réglage hauteur de coupe	8 positions/ centralisé
	Hauteurs (min-max)	25 - 100 mm
	Ramassage	–
	Mulching	●
	Éjection latérale	●
	Éjection arrière	–
Moteur	Moteur	B&S 3105 Series OHV, 344 cm³
	Puissance en kW / min - 1	6,5 / 2.900
	Démarrage	Électrique
	Capacité du réservoir	7,5l
Transmission	Transmission	Tractée
	Variateur de vitesse	●
	Nombre de vitesses	4 avant / 1 arrière
	Vitesse (max)	1,8 - 5,7 km/h
Roues	Roues (Av/Ar)	200 mm / 400 mm
	Roulements doubles	●
Bac	Type de bac	–
	Capacité du bac	–
	Indicateur de remplissage	–
Confort	Buse de lavage	●
	Type de brancard	Ergonomique
	Brancard repliable	●
	Ajustement du brancard	–
	Soft grip sur brancard	●
Référence usine		12AE764U603



Grand réservoir de carburant

Avec 7,5 litres de capacité de réservoir, vous pouvez tondre plus longtemps avant de devoir refaire le plein.



Ajustement de la hauteur de coupe

La hauteur de coupe peut être facilement ajustée grâce à sa commande centralisée, offrant 8 hauteurs de coupe de 25 à 100 mm.




Puissant moteur

Le moteur OHV solide et fiable B&S E-Start assure puissance et performance.



Démarrage électrique

Il vous suffit de tourner la clé pour démarrer. Comme dans votre voiture.



Brancard

La poignée renforcée avec la plateforme vous donne de la force supplémentaire quand le travail s'intensifit.

● = inclus – = non disponible

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

ACTIVE

GRANDE LARGEUR

AVEC ROUES DIRECTRICES

WIDE CUT E-START

CARACTÉRISTIQUES

- DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
- ROUES AVANT PIVOTANTES SEMI-PNEUMATIQUES ET ROUES ARRIÈRE PNEUMATIQUES
- CARTER ACIER ROBUSTE DE 84 CM
- RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE
- 4 VITESSES AVANT, 1 VITESSE ARRIÈRE
- OBTURATEUR MULCHING INCLUS



Carter de coupe profond

Pour une optimisation de la circulation de l'air et un très bon mulching sans changer de lame, retirez simplement le déflecteur et positionnez l'obturateur à la place.




Cub Cadet
CONFORT

TROUVEZ L'AUTOPORTÉE OU LE MINIRIDER QUI VOUS CONVIENT

COMMENT CHOISIR SON AUTOPORTÉE OU SON MINIRIDER ?

LA TAILLE DE VOTRE TERRAIN


Quelle est la bonne largeur de coupe pour votre autoportée ?

Cub Cadet vous propose des autoportées allant de 76 à 127 cm de largeur de coupe, et la taille idéale dépend de la quantité d'herbe à tondre, et du résultat souhaité par l'utilisateur. Le schéma ci-dessous vous permettra de bien choisir l'autoportée dont vous avez besoin.


Combien de m² pouvez-vous tondre en 1 heure ?*

Exemple 1: Ramassage : Avec une largeur de coupe de 76 cm vous pouvez tondre environ 1400 m² en 1 heure, en comptant 7-8 vidanges de bac.

Exemple 2: Mulching ou éjection : Avec une largeur de coupe de 76 cm vous pouvez tondre environ 2000 m² en 1 heure.

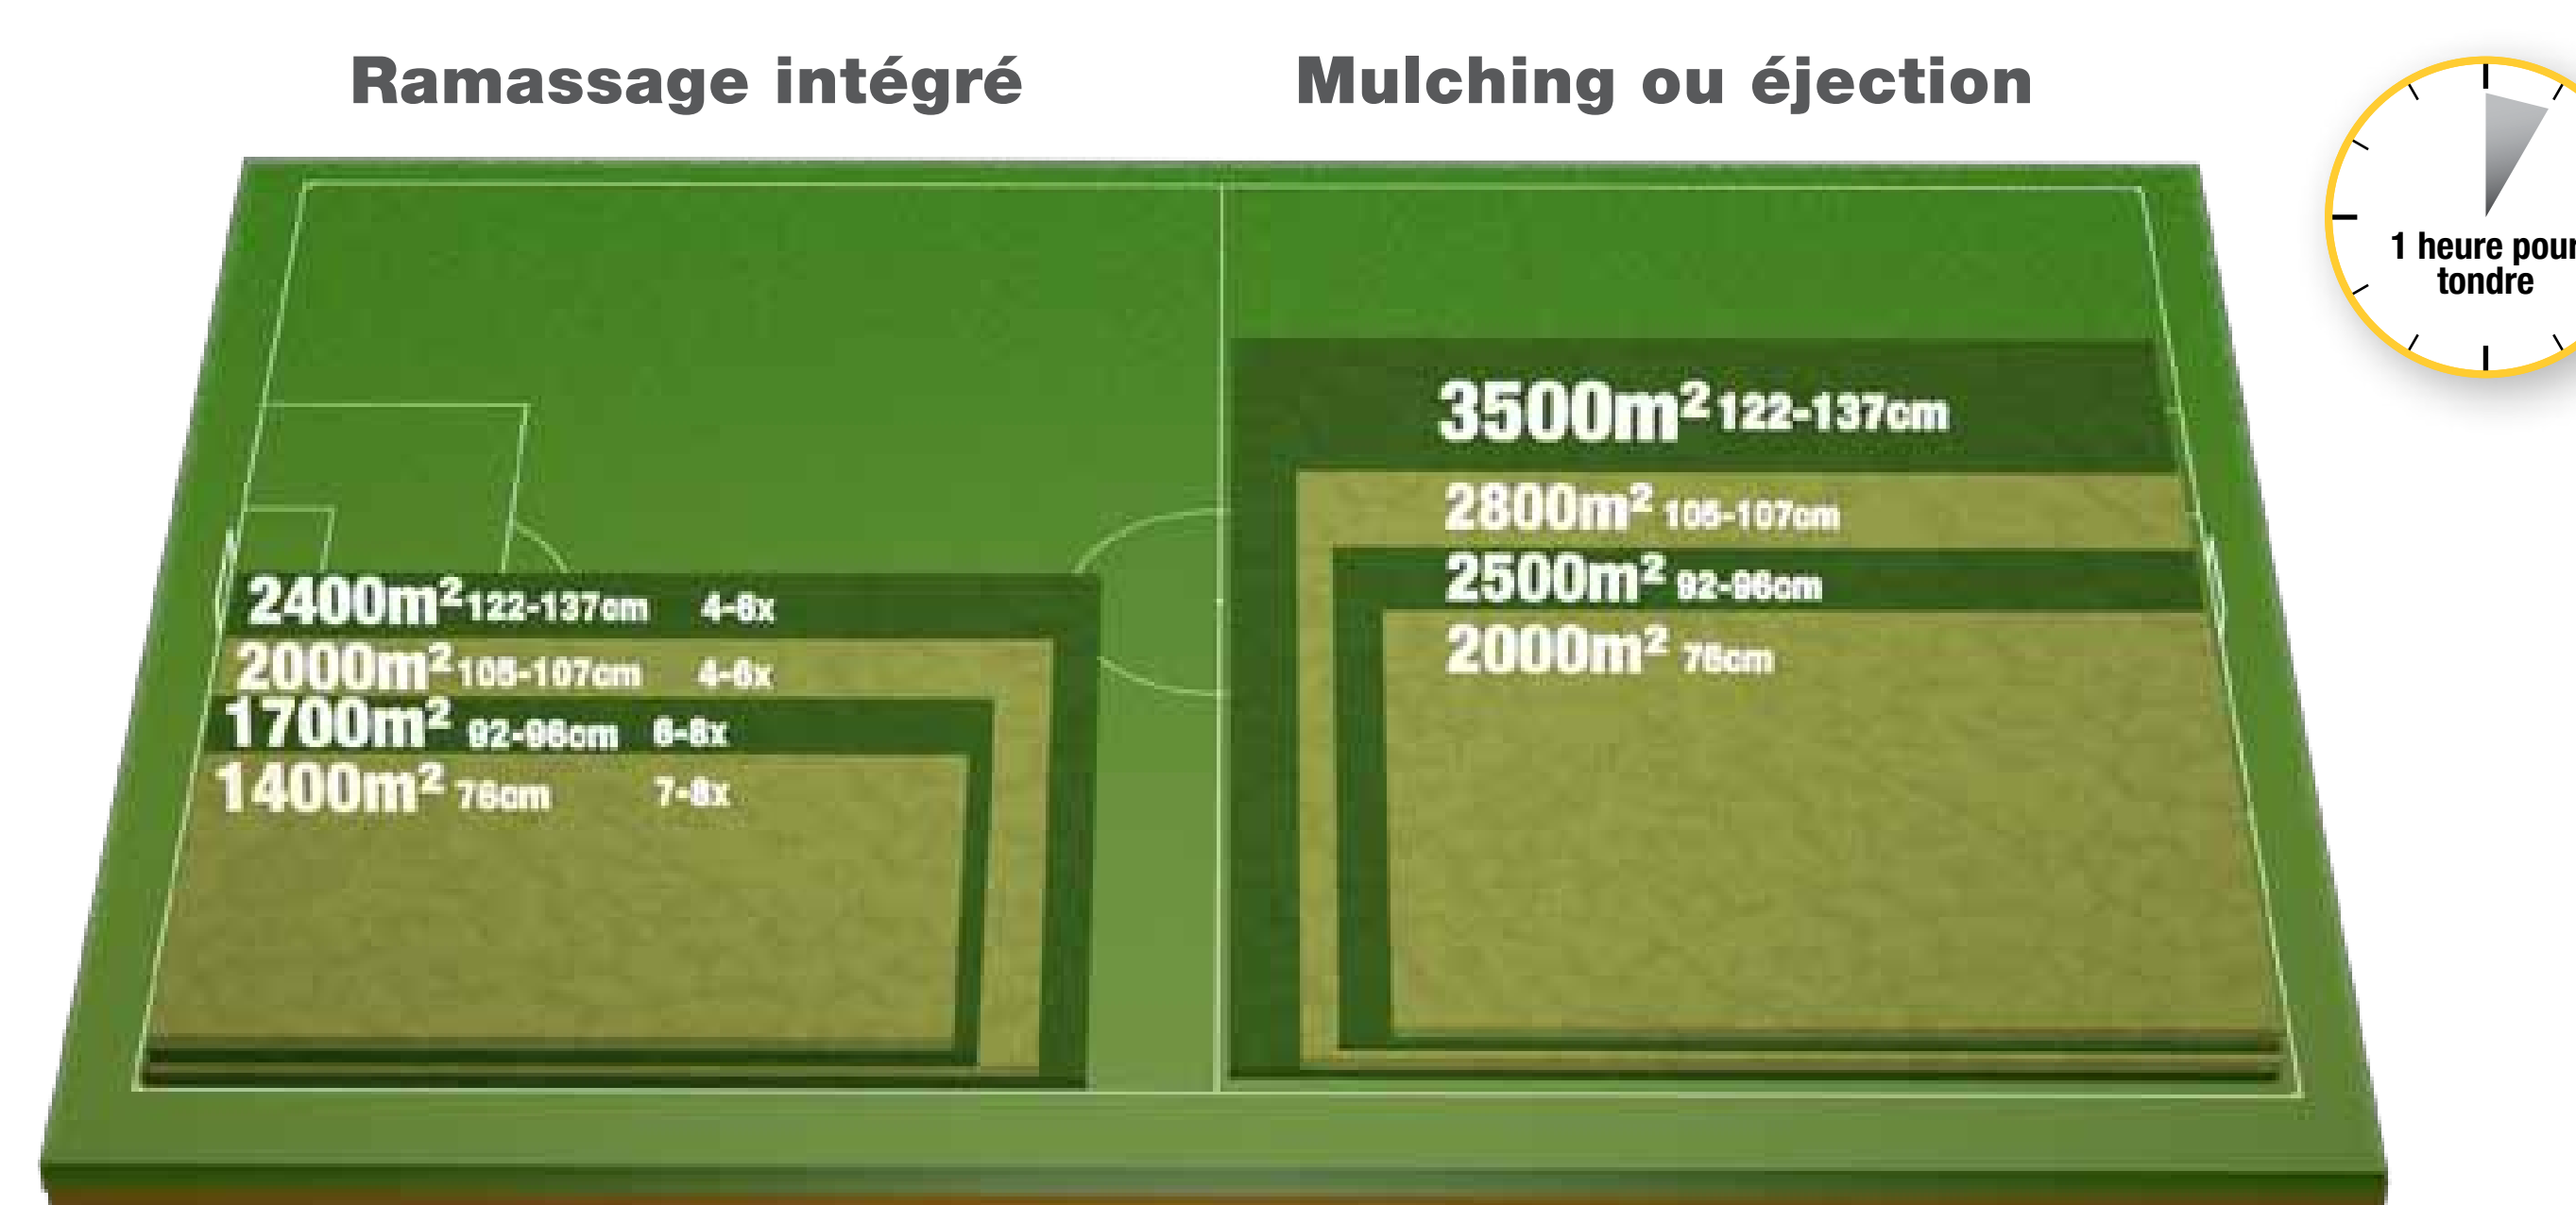


LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSMISSION


TRANSMISSION *TRANSMATIC*


Vous sélectionnez la vitesse à l'aide de la manette située sur le tableau de bord ; en relachant la pédale de frein, le tracteur avance et atteint la vitesse souhaitée. Nul besoin de s'arrêter pour changer de vitesse. Transmission garantie sans maintenance.

TRANSMISSION *AUTODRIVE™*

C'est une transmission sans maintenance. Son utilisation est comparable à celle d'une boîte automatique de voiture : la vitesse est réglée en appuyant sur la pédale. Vous changez entre la marche avant et arrière à l'aide d'une manette, sans embrayage : les mains restent sur le volant.


SÉRIE 700
Éjection latérale


SÉRIE 700
Ramassage intégré


SÉRIE 1000
Éjection/ Ram. Intégré


TRANSMISSION *HYDROSTATIQUE*

Grâce à sa pompe hydrostatique et autolubrifiante, elle offre une résistance remarquable et une maintenance à moindre coût. La particularité de la transmission réside dans le fait que la vitesse, ainsi que la marche avant et arrière, se commandent en continu. Ainsi, vous avez les mains libres - il n'y a ni embrayage, ni changement de vitesse. Vous pouvez ainsi contrôler la conduite au millimètre près, tout en roulant en souplesse. Pour les autoportées de la Série 1000, la commande se fait au pied. Pour la série 700, la commande est manuelle pour les éjections latérales et au pied pour les ramassages intégrés.

* Cette valeur peut varier en fonction du terrain et des conditions d'utilisation.



MINIRIDER





COMPACTS ET DESIGN.
ILS SAVENT TOUT FAIRE.


Un design moderne, une grande polyvalence d'utilisation, un encombrement minimum – voici trois des nombreux atouts du CC 114 TA.

Ultra compact, très maniable, il est équipé d'un puissant moteur Cub Cadet de 420 cm³ et se démarre très facilement en actionnant la clé de contact. Que vous souhaitiez ramasser l'herbe, réaliser une tonte mulching ou tout simplement éjecter l'herbe, le CC 114 TA réalisera un travail de qualité. Alors si vous en avez assez de pousser votre tondeuse, optez pour le CC 114 TA : son utilisation vous préservera de la fatigue et son faible encombrement rendra son stockage aisé. Si vous préférez faire du mulching tout en ayant l'opportunité de ramasser choisissez alors le CC 114 TD.



Transmission Transmatic

C'est une boîte automatique à commande manuelle. Il vous suffit de choisir votre direction, de régler la vitesse souhaitée et de commencer à tondre. Vous avez le choix entre 6 vitesses.







76 cm de largeur de coupe

Vous avez le choix entre le ramassage, le mulching et l'éjection avec le modèle CC 114 TA. Choix entre le mulching et l'éjection avec le modèle CC 114 TD. Mulching de grande qualité, ramassage excellent, et éjection parfaite. Ce que vous choisirez, ces riders pourrons l'effectuer.



Moteur de 420 cm³


Le moteur Cub Cadet monocylindre puissant et fiable dispose de plus de puissance que certaines autoportées. La technologie de soupapes en tête, du cylindre en fonte, des roulements sur le vilebrequin, l'allumage électronique et de nombreuses autres fonctionnalités apportent à ce moteur une longue durée de vie et puissance à ces miniriders.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr




Larges pneus

Larges pneus spécials gazon pour éviter de marquer le terrain lors de la tonte.



Siège ajustable

Avec le siège ajustable du minirider vous pouvez adapter le poste de conduite à l'utilisateur.




Réservoir de 4,9 l

De grande capacité il vous permet de tondre plus longtemps sans avoir à refaire le plein. De plus, le réservoir est muni d'un indicateur de remplissage.




Ajustement de la hauteur de coupe centralisé

La hauteur de coupe peut être ajustée sur 5 positions de 38 à 95 mm.




Volant télescopique

Le volant soft-grip vous offre un maximum de confort.
Il est réglable en hauteur pour s'adapter à tous les utilisateurs.



Plateforme dégagée

Accès au poste de conduite plus facile grâce à sa plateforme dégagée.



Rayon de braquage

Pour une plus grande manoeuvrabilité et une confort d'utilisation en cas de contournement de massifs ou obstacles.



Bac de ramassage 200 L

Avec hard top, poignée et indicateur de maintenance. Vous pouvez vider le bac depuis le poste de conduite. (modèle CC 114 TA).



MINIRIDER









		CC 114 TD	CC 114 TA
Coupe	Surface (m²) tondue par h	> 1200	> 1000
	Largeur de ooupe	76 cm	76 cm
	Hauteurs (min-max)	38 - 95 mm	38 - 95 mm
	Nombre de lames	1	1
	Engagement des lames	Manuel	Manuel
	Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions
	Roues sur plateau	–	–
	Buse de lavage	●	●
	Obturateur mulching	●	●
Moteur	Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
	Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
	Cylindrée	420 cm³	420 cm³
	Puissance en kW / min - 1	8,2 / 3.000	8,2 / 3.000
	Capacité du réservoir	4,9 l	4,9 l
Transmission	Transmission	Transmatic	Transmatic
	Vitesses	6	6
	Contrôle de la vitesse	Par levier	Par levier
	Régulateur de vitesse	–	–
Bac de ramassage	Capacité du bac	Accessoire (19A30014OEM) 115 l	200 l
	Relevage du bac	–	over 2 fixed grips
	Hard top	–	Plastic
	Indicateur de remplissage	–	●
	Trappe anti-bourrage	–	–
	Déflecteur	●	●
Plateforme	Essieu avant	Acier	Acier
	Pare-chocs	–	●
	Rayon de braquage	46 cm	46 cm
	Taille roues (Av/Ar)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
	Moyeux	Par bagues	Par bagues
Équipement	Contacteur de tonte en marche arrière	–	–
	Type de siège	Moyen	Moyen
	Ajustement du siège	Avec outils	Avec outils
	Volant	Confort / 3 hauteurs d'ajustement	Confort / 3 hauteurs d'ajustement
	Boîte à outils	–	–
	12 V prise	–	–
	Chargeur de batterie	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)
	Compteur horaire et service d'entretien	–	–
	L x l x H (approx.)	157 cm x 98 cm x 112 cm, l avec déflecteur : 86 cm	225 cm x 86 cm x 112 cm, L sans bac de ramassage : 157 cm
	Poids (kg)	127 kg	145 kg
Référence usine		13B226JD603	13B226ED603

● = inclus – = non disponible

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

CONFORT

MINIRIDER

CC 114 TD

CC 114 TA

CARACTÉRISTIQUES

- COMPACT ET MANIABLE
- BAC DE RAMASSAGE DE 200 L AVEC COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE
- PRODUIT POLYVALENT : RAMASSAGE, ÉJECTION ET MULCHING
- PLATEFORME DÉGAGÉE POUR UN ACCÈS FACILE AU POSTE DE CONDUITE
- LARGES PNEUS GAZON
- PARE-CHOCS AVANT INCLUS SUR CC 114 TA
- COLONNE DE DIRECTION TÉLESCOPIQUE
- PUISSANT MOTEUR 420 CM^3



Cub Cadet

SÉRIE 700

ÉJECTION LATÉRALE







VIVEZ L'EXPERIENCE.

COMPACT ET MANIABLE.

Les autoportées Série 700 à éjection latérale Cub Cadet vous permettent de tondre rapidement des surfaces de taille moyenne à grande. Selon la hauteur de la pelouse et la fréquence à laquelle vous souhaitez tondre, vous pouvez équiper votre autoportée d'un bac de ramassage (en option) ou d'un obturateur mulching (en option ou de série selon les modèles).




Pneus larges

Larges pneus spécials gazon pour préserver votre pelouse.

Pare-chocs

Inclus ou en option OEM-196A603




Capot monobloc

Capot monobloc pour un accès au moteur direct et donc une maintenance facilité.



Essieu avant pivotant en acier ou en fonte selon modèles

Permet de maintenir les quatre roues au sol même en cas de surfaces inégales.




Plateforme dégagée

Le châssis à plateforme dégagée permet de monter et de descendre facilement de l'appareil.



Ajustement de la hauteur de coupe

5 hauteurs de coupe de 30 à 95 mm centralisées par 1 levier.




Siège ajustable

Pour s'adapter à tous types d'utilisateurs et plus de confort.




Volant confort

Volant confort soft grip sur tous nos modèles.



Rayon de braquage court

Pour une meilleure manoeuvrabilité.



Plateforme

Tous les châssis de cette série sont en acier entièrement soudés pour plus de solidité et de durabilité.



Garantie

Tous les autoportées SÉRIE 700 sont garantis 3 ans*.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

CONFORT

SÉRIE 700

ÉJECTION LATÉRALE

CC 714 TF

CC 714 HF

CC 717 HG



		CC 714 TF	CC 714 HF	CC 717 HG
Coupe	Surface (m²) tondue par h	> 1.500	> 1.500	> 2.000
	Largeur de travail	96 cm	96 cm	107 cm
	Hauteurs (min-max)	30 - 95 mm	30 - 95 mm	30 - 95 mm
	Nombre de lames	2	2	2
	Engagement des lames	Manuel	Manuel	Manuel
	Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
	Roues anti-scalping	2	2	2
	Buse de lavage	–	–	–
	Obturateur mulching	Accessoire (OEM-190-116)	●	●
Moteur	Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	B&S Intek
	Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
	Cylindrée	420 cm³	420 cm³	500 cm³
	Puissance en kW / min - 1	7,8 / 2.800	7,8 / 2.800	9,5 / 2.800
	Capacité du reservoir	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Transmission	Transmission	Transmatic	Hydrostatique	Hydrostatique
	Vitesses	7	Infinies	Infinies
	Contrôle de la vitesse	Par pédale	Par levier	Par levier
	Régulateur de vitesse	–	–	–
Bac de ramassage	Bac	Accessoire (196-180A699)	Accessoire (196-180A699)	Accessoire (OEM-190-180A)
	Relevage du bac	–	–	–
	Hard top	–	–	–
	Indicateur de remplissage	–	–	–
	Déflecteur	●	●	●
Plateforme	Essieu avant	Acier	Fonte	Fonte
	Pare-chocs	Accessoire (OEM-196A603)	●	●
	Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
	Taille des roues (Av/Ar)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
	Moyeux	Bagues	Bagues	Bagues
Confort	Contacteur de tonte en marche arrière	–	–	–
	Type de siège	Moyen	Haut	Haut
	Ajustement du siège	Avec outils	Par levier	Par levier
	Boite à gantss/ Prise 12 V	– / –	– / –	– / –
	Volant	Confort	Confort	Confort
	Chargeur de batterie	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)	Accessorire (196-967-678)
	Compteur horaire	–	–	–
	L x l x H (approx.)	170 cm x 107 cm x 100 cm, l avec déflecteur : 130 cm	170 cm x 107 cm x 100 cm, l avec déflecteur : 130 cm	170 cm x 115 cm x 100 cm, l avec déflecteur : 139 cm
	Poids (approx.)	150 kg	150 kg	175 kg
	Référence usine	13C277DF603	13C279DF603	13CD79DG603

● = inclus – = non disponible

CARACTÉRISTIQUES

- VOLANT CONFORT
- CHÂSSIS SOLIDE EN ACIER
- ESSIEU AVANT PIVOTANT EN ACIER OU EN FONTE (SELON LES MODÈLES)
- RAYON DE BRAQUAGE COURT (46 CM)
- LARGES PNEUS GAZON
- PLATEFORME DÉGAGÉE





Cub Cadet®

SÉRIE 700

RAMASSAGE INTÉGRÉ

NOUVEAU



COUPE ET RAMASSAGE
UN RÉSULTAT PARFAIT.

Que ce soit sur de vastes terrains lisses ou de grandes surfaces inégales, les autoportées Cub Cadet SÉRIE 700 à ramassage intégré vous assurerons un travail parfaitement net. Des fonctionnalités comme la plateforme dégagée permettant un accès facilité au poste de conduite, un tableau de bord ergonomique ou encore un volant confort et un siège réglable vous rendront le travail facile et amusant.

Les autoportées SÉRIE 700 à ramassage intégré Cub Cadet sont toutes dotées d'un bac de ramassage de grand volume constitué d'une toile souple et d'un couvercle qui évite que des particules d'herbe ou de poussière ne viennent vous gêner pendant la tonte. Vous pouvez le vider sans descendre de l'autoportée grâce à la poignée télescopique.

RAMASSAGE



Toutes les autoportées sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage. Toutes les autoportées SÉRIE 700 disposent d'un bac de ramassage de 210 L ou 240 L. Ils sont faits en tissu, résistants, souples, ils laissent circuler l'air pour assurer un parfait ramassage. Le hard top limite la diffusion de la poussière et réduit le bruit. La poignée telescopique permet de vidanger le bac depuis le poste de conduite.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr




Pneus larges

Larges pneus spéciaux gazon pour préserver votre pelouse.


Pare-chocs

Inclus ou en option OEM-196A603



Capot monobloc

Capot monobloc pour un accès au moteur direct et donc une maintenance facilité.




Essieu avant pivotant en acier ou en fonte selon modèles

Permet de maintenir les quatre roues au sol même en cas de surfaces inégales.



Plateforme dégagée

Le châssis à plateforme dégagée permet de monter et de descendre facilement de l'appareil.




Siège ajustable

Pour s'adapter à tous types d'utilisateurs et plus de confort.




Volant confort

Volant confort soft grip sur tous nos modèles.



Buse de lavage

Permet de nettoyer le plateau de coupe par le dessous confortablement sans se salir (sur certains modèles).



Rayon de braquage court

Pour une meilleure manoeuvrabilité.

Cub Cadet

SÉRIE 700

RAMASSAGE INTÉGRÉ







		CC 714 TA	CC 714 HA	CC 714 TE
Coupe	Surface (m²) tondue par h	> 1.000	> 1.000	> 1.500
	Largeur de coupe	76 cm	76 cm	92 cm
	Hauteurs (min-max)	30 - 95 mm	30 - 95 mm	30 - 95 mm
	Nombre de lames	1	1	2
	Engagement des lames	Manuel	Manuel	Manuel
	Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
	Roues anti-scalping	–	–	2
	Buse de lavage	–	–	●
	Obturateur mulching	–	–	Accessoire (196-749-678)
Moteur	Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
	Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
	Cylindrée	420 cm³	420 cm³	420 cm³
	Puissance en kW / min - 1	7,0 / 2.500	7,3 / 2.600	7,8 / 2.800
	Capacité réservoir	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Transmission	Transmission	Transmatic	Hydrostatique	Transmatic
	Vitesses	7	Infinie	7
	Contrôle de la vitesse	Par pédale	Double pédalier	Par pédale
	Régulateur de vitesse	–	–	–
Bac de ramassage	Bac	210 l	210 l	240 l
	Relevage du bac	Par levier	Par levier	Par levier
	Hard top	Plastique	Plastique	Plastique
	Indicateur de remplissage	–	–	–
	Trappe anti-bourrage	–	–	–
	Déflecteur	●	●	Accessoire (196-750-678)
Plateforme	Essieu avant	Acier	Fonte	Acier
	Pare-chocs	Accessoire (OEM-196A603)	●	Accessoire (OEM-196A603)
	Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
	Taille de roues (Av/Ar)	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 6" / 18" x 9,5"
	Moyeux	Roulements	Roulements	Roulements
Confort	Type de siège	Moyen	Haut	Moyen
	Ajustement du siège	Avec outil	Par levier	Avec outil
	Volant	Confort	Confort	Confort
	Boite à gantss / Prise 12 V	– / –	– / –	– / –
	Contacteur de tonte en marche arrière	–	–	–
	Chargeur de batterie	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)
	Compteur horaire	–	–	–
	L x l x H (approx.)	225 cm x 91 cm x 103 cm, L sans bac de ramassage : 195 cm	225 cm x 91 cm x 103 cm, L sans bac de ramassage : 195 cm	225 cm x 99 cm x 103 cm, L sans bac de ramassage : 195 cm
	Poids (approx.)	190 kg	190 kg	195 kg
Référence usine		13A277DA603	13A271DA603	13A277DE603

● = inclus – = non disponible



*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr







CC 714 HE	CC 714 TN	CC 717 HN
> 1.500	> 2.000	> 2.000
92 cm	105 cm	105 cm
30 - 95 mm	30 - 95 mm	30 - 95 mm
2	2	2
Manuel	Manuel	Manuel
5 positions	5 positions	5 positions
2	2	2
●	●	●
Accessoire (196-749-678)	Accessoire (196-749-678)	Accessoire (196-749-678)
Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	B&S Intek
Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
420 cm^3	420 cm^3	500 cm^3
7,3 / 2.600	7,3 / 2.600	8,9 / 2.600
3,8 l	3,8 l	3,8 l
Hydrostatique	Transmatic	Hydrostatique
Infinie	7	Infinie
Double pédalier	Par pédale	Double pédalier
–	–	–
240 l	240 l	240 l
Par levier	Par levier	Par levier
Plastique	Plastique	Plastique
–	–	–
–	–	–
Accessoire (196-750-678)	Accessoire (196-750-678)	Accessorire (196-750-678)
Fonte	Fonte	Fonte
●	Accessoire (OEM-196A603)	●
46 cm	46 cm	46 cm
15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Roulements	Roulements	Roulements
Haut	Moyen	Haut
Par levier	Avec outil	Par levier
Confort	Confort	Confort
– / –	– / –	– / –
–	–	–
Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)
–	–	–
225 cm x 91 cm x 103 cm, L sans bac de ramassage : 195 cm	225 cm x 110 cm x 103 cm, L sans bac de ramassage : 195 cm	225 cm x 110 cm x 103 cm, L sans bac de ramassage: 195 cm
195 kg	198 kg	198 kg
13B271DE603	13A277DN603	13AD71DN603

CARACTÉRISTIQUES

- 3 LARGEURS DE COUPE DISPONIBLES : 76 CM, 92 CM ET 105 CM
- 3 MODÈLES AVEC TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- FAIBLE RAYON DE BRAQUAGE (46 CM)
- CHÂSSIS SOLIDE EN ACIER
- TRAIN AVANT PIVOTANT EN ACIER OU EN FONTE (SELON LES MODÈLES)
- LARGE PNEUS GAZON
- PLATEFORME DÉGAGÉE
- PUISSANT MOTEUR ÉQUIPÉ D'UNE POMPE ET FILTRE À HUILE





Cub Cadet®

SÉRIE 1000

ÉJECTION LATÉRALE






UNE CLASSE À PART.


EFFICACITÉ ET CONFORT.

Vous ne trouverez pas plus confortable que la SERIE 1000 pour tondre votre pelouse. De nombreuses fonctionnalités comme par exemple la boîte à gants pour ranger votre portable, vos gantss de jardinage ou encore un porte gobelet pour les boissons, le régulateur de vitesse, le siège ajustable rendent la tonte beaucoup plus facile et agréable. Les moteurs de qualité professionnelle offrent la puissance dont vous avez besoin au jour le jour. Asseyez-vous sur le siège haut confort, prennez le volant Soft Grip et vous sentirez la différence.



Faible rayon de braquage

Les autoportées Cub Cadet SÉRIE 1000 ont un rayon de braquage ultra-court de seulement 40 cm pour une manoeuvrabilité remarquable.




Contacteur de tonte en marche arrière

RevTEK – Après avoir vérifié que rien ni personne ne se trouve autour de vous, activer la fonction en tournant la clé sur "reverse" et appuyer sur le bouton.




Siège ajustable

Sur 10 positions, avec le levier facilement accessible sur le côté gauche.




Capot monobloc

Pour une maintenance aisé.



Châssis en acier entièrement soudé

Le cadre particulièrement épais permet une plus grand rigidité et moins de vibrations.



Réglage de la hauteur de coupe

Sur 12 positions pour une tonte parfaitement adaptée à vos souhaits et à votre pelouse.




Système de coupe

Le système de coupe est conçu pour une optimisation de l'éjection. Utiliser l'obturateur pour fermer le carter de coupe et passer en tonte mulching.



Régulateur de vitesse/ Frein de parking

Une fois la vitesse sélectionnée, celle-ci reste constante si vous activez le régulateur, pour une tonte sans effort.



Engagement des lames

Embrayage des lames du plateau de coupe par levier sauf sur les modèles suivants CC 1016 KHG, CC 1022 KHT et CC 1224 KHP où l'embrayage des lames est électromagnétique.



Roues anti-scalping

Pour suivre les irrégularités du terrain et ainsi éviter d'abimer votre pelouse.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



Boîte à gantss avec couvercle

Sur certains modèles



Plateforme dégagée

Pour pouvoir monter et descendre de son autoportée aisément.




Pédales individuelles

Une pour avancer l'autre pour reculer (seulement sur les modèles à transmission hydrostatique).




Pare-chocs

Préservez votre investissement des chocs et dites merci au pare-chocs (Fast Attach™ système de pose et de dépose facile).



Grand réservoir

Il peut être rempli sans ouvrir le capot et son niveau est visible depuis le poste de conduite.



Buse de lavage

La buse de lavage sur le plateau de coupe permet de fixer facilement un tuyau d'arrosage. Le raccord est incliné de manière à permettre une répartition uniforme de l'eau et nettoyer ainisi tout le plateau de coupe. (selon les modèles).

LES PLUS DE CES MODÈLES CC 1016 KHG, CC 1022 KHT ET CC 1224 KHP



Moteur Kawasaki

Ces machines sont équipées de puissants moteurs Kawasaki OHV bicylindres 603 cm³ et 726 cm³.



E-PTO engagement des lames électromagnétique

Pour encore plus de confort, vous n'avez qu'à tirer sur le bouton pour enclencher la rotation des lames.

Cub Cadet

SÉRIE 1000

ÉJECTION LATÉRALE







		CC 1016 AF	CC 1018 AG	CC 1019 HG
Coupe	Surface (m²) tondue par h	> 1.500	> 2.000	> 2.000
	Largeur de coupe	96 cm	107 cm	107 cm
	Hauteurs (min-max)	30 - 90 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
	Nombre de lames	2	2	2
	Engagement des lames	Manuel	Manuel	Manuel
	Réglage hauteur de coupe	12 positions	12 positions	12 positions
	Roues anti-scalping	2	4	4
	Buse de lavage	–	●	●
	Obturateur mulching	●	●	●
Moteur	Moteur	B&S Intek	B&S Intek	B&S Intek
	Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
	Cylindrée	500 cm³	500 cm³	500 cm³
	Puissance en kW / min - 1	9,2 / 2.800	9,5 / 2.800	9,4 / 2.800
	Capacité réservoir	13 l	13 l	13 l
Transmission	Transmission	AutoDrive™	AutoDrive™	Hydrostatique
	Vitesses	Infinie	Infinie	Infinie
	Contrôle de la vitesse	Par pédale	Par pédale	Double pédalier
	Régulateur de vitesse	●	●	●
Bac de ramassage	Bac	Accessoire (OEM-190-180A)	Accessoire (OEM-190-180A)	Accessoire (OEM-190-180A)
	Relevage du bac	–	–	–
	Hard top	–	–	–
	Indicateur de remplissage	–	–	–
	Déflecteur	●	●	●
Plateforme	Essieu avant	Fonte	Fonte	Fonte
	Pare-chocs	●	●	●
	Rayon de braquage	40 cm	40 cm	40 cm
	Taille des roues (Av/Ar)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
	Moyeux	Roulements	Roulements	Roulements
Confort	Type de siège	Haut	Haut	Haut
	Ajustement du siège	Par levier	Par levier	Par levier
	Volant	Confort	Confort	Confort
	Boite à gantss/ Prise 12 V	– / –	– / –	– / –
	Contacteur de tonte en marche arrière	●	●	●
	Chargeur de batterie	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)
	Compteur horaire	●	●	●
	L x l x H (approx.)	172 cm x 107 cm x 110 cm, l avec déflecteur : 130 cm	172 cm x 115 cm x 116 cm, l avec déflecteur : 139 cm	172 cm x 115 cm x 116 cm, l avec déflecteur: 139 cm
	Poids (approx.)	215 kg	225 kg	225 kg
Référence usine		13AD90AF603	13BD90AG603	13AJ93AG603

● = inclus – = non disponible



*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr







CC 1016 KHG	CC 1022 KHT	CC 1224 KHP
> 2.000	> 3.000	> 5.000
107 cm	117 cm	127 cm
30 - 90 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
2	2	3
Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
12 positions	12 positions	12 positions
4	4	4
●	●	●
●	●	●
Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
603 cm³	726 cm³	726 cm³
9,5 / 2.700	12,0 / 2.400	13,6 / 3.000
13 l	13 l	13 l
Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Infinie	Infinie	Infinie
Double pédalier	Double pédalier	Double pédalier
●	●	●
Accessoire (196-180A699)	Accessoire (19A30003OEM)	Accessoire (19A40002OEM)
–	–	–
–	–	–
–	–	–
●	●	●
Fonte	Fonte	Fonte
Deluxe	Deluxe	Deluxe
40 cm	40 cm	40 cm
15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	16" x 6,5" / 23" x 10,5"
Roulements	Roulements	Roulements
Haut	Haut	Haut
Par levier	Par levier	Par levier
Confort	Confort	Confort
● / –	● / –	● / –
●	●	●
Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)
●	●	●
172 cm x 115 cm x 116 cm, l avec déflecteur : 139 cm	172 cm x 124 cm x 116 cm, l avec déflecteur : 144 cm	194 cm x 136 cm x 114 cm, l avec déflecteur : 155 cm
225 kg	225 kg	235 kg
13BG93AG603	13AF93AT603	14BI94AP603

AVANTAGES DU CC 1224 KHP



Larges pneus

Les larges pneus avant 23" x 10,5" et arrière 16" x 6,5" vous procurent confiance et sécurité lors de la tonte.



Système de coupe

Largeur de coupe de 127 cm, trois lames et une excellente fonction mulching.

CONFORT

SÉRIE 1000

ÉJECTION LATÉRALE

CC 1016 AF
CC 1018 AG
CC 1019 HG
CC 1016 KHG
CC 1022 KHT
CC 1224 KHP

CARACTÉRISTIQUES

- 96, 107 ET 117 CM CARTER DE DEUX LAMES ET 127 CM CARTER DE TROIS LAMES DISPONIBLES
- RÉSERVOIR DE GRANDE CAPACITÉ ET FACILEMENT ACCESSIBLE – PAS BESOIN DE SOULEVER LE CAPOT
- ESSIEU AVANT PIVOTANT EN FONTE
- ROUES ANTI-SCALPING
- PNEUS LARGES SPECIALS GAZON NE LAISSENT PAS DE TRACES SUR LA PELOUSE
- UN GRAND NOMBRE D'ACCESSOIRES ET D'ÉQUIPEMENT ADAPTABLES EN OPTION
- PUISSANT MOTEUR ÉQUIPÉ D'UNE POMPE ET FILTRE À HUILE

CARACTÉRISTIQUES CC 1224 KHP


- LARGES PNEUS 23" X 10,5" ARRIÈRE ET 16" X 6,5" AVANT
- PUISSANT MOTEUR KAWASAKI 24,00 OHV



Cub Cadet®

SÉRIE 1000











La SÉRIE 1000 Cub Cadet à ramassage intégré a été conçue pour que la qualité de la coupe et la qualité de ramassage soient parfaites. Le plateau de coupe est constitué de lames contre-rotatives et de paliers décalés, ce qui garantit une coupe optimale. Le canal d'éjection a été spécialement conçu pour améliorer l'éjection de l'herbe dans le bac et donc l'efficacité du ramassage. Le bac de très grande capacité est doté d'un système de dépose et de remontage facile : toute l'ergonomie a été imaginée pour rendre l'utilisation de l'autoportée SÉRIE 1000 facile et agréable.




Faible rayon de braquage

Les autoportées Cub Cadet SÉRIE 1000 ont un rayon de braquage ultra-court de seulement 40 cm pour une manoeuvrabilité remarquable.




Contacteur de tonte en marche arrière

RevTEK – Après avoir vérifié que rien ni personne ne se trouve autour de vous, activer la fonction en tournant la clé sur "reverse" et appuyer sur le bouton.



Siège ajustable

Sur 10 positions, avec le levier facilement accessible sur le côté gauche.



Capot monobloc

pour une maintenance aisé.



Châssis en acier entièrement soudé

Le cadre particulièrement épais permet une plus grande rigidité et moins de vibrations.



Réglage de la hauteur de coupe

Sur 12 positions pour une tonte parfaitement adaptée à vos souhaits et à votre pelouse.




Bac de ramassage facilement enlevable

Vous avez juste à soulever le bouton et le bac se dépose délicatement sur le sol.



Régulateur de vitesse/ Frein de parking

Une fois la vitesse sélectionnée, celle-ci reste constante si vous activez le régulateur, pour une tonte sans efforts.



Siège haut de luxe

Siège à dosseret haut pour un confort d'utilisation durant toute la tonte.



Roues anti-scalping

Pour suivre les irrégularités du terrain et ainsi éviter d'abimer votre pelouse.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



Volant Soft grip

Standard sur tous les modèles.




Plateforme dégagée

Pour pouvoir monter et descendre de son autoportée aisément.




Pare-chocs

Préservez votre investissement des endommagements et dites merci au pare-chocs Fast Attach™ système de pose et de dépose facile.



Buse de lavage

La buse de lavage sur le plateau de coupe permet de fixer facilement un tuyau d'arrosage. Le raccord est incliné de manière à permettre une répartition uniforme de l'eau et nettoyer ainsi tout le plateau de coupe. (selon les modèles).



Grand réservoir

Il peut être rempli sans ouvrir le capot et son niveau est visible depuis le poste de conduite.



TRAPPE FERMÉE

Système de nettoyage de la goulotte

Il fonctionne depuis le siège grâce à un levier relié à la trappe insérée dans la goulotte. Tout en tondant, ceci permet de se débarasser facilement des débris d'herbe coincés tout en les poussant au fond du bac afin d'optimiser l'efficacité du ramassage. Par ailleurs, ce système permet également de nettoyer l'indicateur sonore de remplissage du bac. Il est également parfait en combinaison avec la buse de lavage pour que l'herbe ainsi nettoyée ne se retrouve pas dans le bac.



TRAPPE OUVERTE


LES PLUS DE CES MODÈLES CC 1016 KHE, CC 1018 KHN, CC 1024 KHN ET CC 1024 KHJ



Powered by **Kawasaki**

Moteur Kawasaki

Ces machines sont équipées de puissants moteurs Kawasaki OHV bicylindres 603 cm³ ou 726 cm³.



Indicateur sonore de remplissage du bac

Il retentit quand le bac doit être vidé. Cet indicateur peut être ajusté en fonction de l'évolution des conditions de tonte (sur les modèles avec moteurs Kawasaki).



Boîte à gants

Boîte à gants avec chargeur 12 V intégré.



Chargeur de batterie deluxe

Tous les modèles munis d'un moteur Kawasaki sont livrés avec un chargeur de batterie spécial hiver.



Cub Cadet

SÉRIE 1000

RAMASSAGE INTÉGRÉ





		CC 1016 AE	CC 1018 HE	CC 1018 AN	CC 1019 HN
Coupe	Surface (m^2) tondue par h	> 1.500	> 1.500	> 2.000	> 2.000
	Largeur de coupe	92 cm	92 cm	105 cm	105 cm
	Hauteurs (min-max)	20 - 120 mm	20 - 120 mm	20 - 120 mm	20 - 120 mm
	Nombre de lames	2	2	2	2
	Engagement des lames	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
	Réglage hauteur de coupe	12 positions	12 positions	12 positions	12 positions
	Roues anti-scalping	4	4	4	4
	Buse de lavage	●	●	●	●
	Obturateur mulching	Accessoire (196-751-678)	Accessoire (196-751-678)	Accessoire (196-751-678)	Accessoire (196-751-678)
Moteur	Moteur	B&S Intek	B&S Intek	B&S Intek	B&S Intek
	Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
	Cylindrée	500 cm³	500 cm³	500 cm³	500 cm³
	Puissance en kW / min - 1	8,3 / 2.400	8,4 / 2.400	8,4 / 2.400	8,5 / 2.400
	Capacité du réservoir	10 l	10 l	10 l	10 l
Transmission	Transmission	AutoDrive™	Hydrostatique	AutoDrive™	Hydrostatique
	Vitesses	Infinie	Infinie	Infinie	Infinie
	Contrôle de la vitesse	Par pédale	Double pédalier	Par pédale	Double pédalier
	Régulateur de vitesse	●	●	●	●
Bac de ramassage	Capacité du bac	280 l	280 l	350 l	350 l
	Relevage du bac	Par levier	Par levier	Par levier	Par levier
	Hard top	Acier	Acier	Acier	Acier
	Indicateur de remplissage du bac	–	–	–	–
	Trappe anti-bourage	●	●	●	●
	Déflecteur	Accessoire (196-972-678)	Accessoire (196-972-678)	Accessoire (196-972-678)	Accessoire (196-972-678)
Plateforme	Essieu avant	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
	Pare-chocs	●	●	●	●
	Rayon de braquage	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
	Taille des roues (Av/Ar)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
	Moyeux	Roulements	Roulements	Roulements	Roulements
Confort	Type de siège	Haut	Haut	Haut	Haut
	Ajustement du siège	Par levier	Par levier	Par levier	Par levier
	Volant	Confort	Confort	Confort	Confort
	Boite à gants	–	–	–	–
	Prise 12 V	–	–	–	–
	Chargeur de batterie	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)
	Compteur horaire	●	●	●	●
	L x l x H (approx.)	242 cm x 99 cm x 112 cm, L sans bac : 193 cm	242 cm x 99 cm x 112 cm, L sans bac : 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, L sans bac : 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, L sans bac : 193 cm
	Poids (approx.)	219 kg	227 kg	227 kg	240 kg
Référence usine		13BD90AE603	13BD91AE603	13BD90AN603	13BJ91AN603

● = inclus – = non disponible



Visuels avec accessoires

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



CC 1016 KHE	CC 1018 KHN	CC 1024 KHN	CC 1024 KHJ
> 1.500	> 2.000	> 2.000	> 5.000
92 cm	105 cm	105 cm	122 cm
20 - 120 mm	20 - 120 mm	20 - 120 mm	20 - 120 mm
2	2	2	3
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
12 positions	12 positions	12 positions	12 positions
4	4	4	4
●	●	●	●
Accessoire (196-751-678)	Accessoire (196-751-678)	Accessoire (196-751-678)	Accessoire (196-723-678)
Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
603 cm³	603 cm³	726 cm³	726 cm³
9,2 / 2.500	10,0 / 2.400	12,3 / 2.400	12,7 / 2.500
10 l	10 l	10 l	10 l
Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Infinie	Infinie	Infinie	Infinie
Double pédalier	Double pédalier	Double pédalier	Double pédalier
●	●	●	●
280 l	350 l	350 l	400 l
Par levier	Par levier	Par levier	Electrique
Acier	Acier	Acier	Acier
●	●	●	●
●	●	●	-
Accessoire (196-972-678)	Accessoire (196-972-678)	Accessoire (196-972-678)	Accessoire (196-713D678)
Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Roulements	Roulements	Roulements
Haut	Haut	Haut	Haut
Par levier	Par levier	Par levier	Par levier
Confort	Confort	Confort	Confort
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
242 cm x 99 cm x 112 cm, L sans bac : 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, L sans bac : 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, L sans bac : 193 cm	250 cm x 124 cm x 112 cm, L sans bac :193 cm
227 kg	240 kg	242 kg	253 kg
13BG91AE603	13BG91AN603	13BF91AN603	13AI91AJ603



CONFORT

SÉRIE 1000

RAMASSAGE INTÉGRÉ

- CC 1016 AE
- CC 1018 HE
- CC 1018 AN
- CC 1019 HN
- CC 1016 KHE
- CC 1018 KHN
- CC 1024 KHN
- CC 1024 KHJ

CARACTÉRISTIQUES

- PLATEAUX DE 92 ET 105 CM MUNIS DE DEUX LAMES ET UN PLATEAU DE 122 CM MUNI DE TROIS LAMES.
- ACCÈS AU POSTE DE CONDUITE FACILITÉ
- LARGE RÉSERVOIR ET NIVEAU VISIBLE, FACILE D'ACCÈS – PAS BESOIN DE SOULEVER LE CAPOT
- 3 ANS DE GARANTIE
- BUSE DE LAVAGE
- ESSIEU AVANT EN FONTE
- 4 ROUES ANTI-SCALPING
- LARGES PNEUS
- SIÈGE AJUSTABLE 10 POSITIONS
- RÉGULATEUR DE VITESSE
- PUISSANT MOTEUR ÉQUIPÉ D'UNE POMPE ET FILTRE À HUILE

CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES BICYLINDRES KAWASAKI

- RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU BAC SUR LE CC 1024 KHJ
- CHARGEUR DE BATTERIE (INCLUS) POUR LA RECHARGER DURANT L'HIVER
- BOITE À GANTS

SÉRIE 1000

SPÉCIALE HERBES HAUTES





UN TRACTEUR SPÉCIAL
POUR DES BESOINS SPÉCIAUX.

L'autoportée spéciale herbes hautes est munie d'un carter spécialement conçu pour tondre partout même dans les prairies ou les vergers, coupant ainsi l'herbe jusqu'à 50 cm de hauteur. Excellente motricité grâce à ses pneus agraires, elle bénéficie également de tout l'équipement haut de gamme de la SÉRIE 1000 comme la direction à double tringlerie souple et précise, le régulateur de vitesse, le contacteur de tonte en marche arrière, le volant et le siège confort et le double pare-chocs.



Plateau spécial herbes hautes

Étudié pour tondre parfaitement même dans les prés.



Moteur Kawasaki

Puissant moteur bicylindre kawasaki technologie OHV 4 temps confère fiabilité et longévité à cette machine.



Pneus agraires

Qui permettent une meilleure adhérence dans les zones de tonte difficiles.



*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

CONFORT


SÉRIE 1000

SPÉCIALE HERBES HAUTES

CC 1022 KHI

		CC 1022 KHI
Coupe	Surface (m²) tondue par h	> 1.500
	Largeur de coupe	92 cm
	Hauteurs (min-max)	65 - 105 mm
	Nombre de lames	2
	Engagement des lames	Manuel
	Réglage hauteur de coupe	8 positions
	Roues anti-scalping	2 roues
	Buse de lavage	–
	Obturateur mulching	–
Moteur	Moteur	Kawasaki OHV
	Cylindres	Bicylindre
	Cylindrée	726 cm³
	Puissance en kW / min - 1	12,0 / 2.400
	Capacité du réservoir	10 l
Transmission	Transmission	Hydrostatique
	Vitesses	Infinie
	Contrôle de la vitesse	Double pédalier
	Régulateur de vitesse	●
Bac de ramassage	Capacité du bac	–
	Relevage du bac	–
	Hard top	–
	Indicateur de remplissage du bac	–
	Déflecteur	–
Plateforme	Essieu avant	Fonte
	Pare-chocs	Double
	Rayon de braquage	40 cm
	Taille des roues (Av/Ar)	15" x 6" / 18" x 9,5", Pneus agraires
	Moyeux	Roulements
Confort	Type de siège	Haut
	Siège ajustable	Par levier
	Volant	Confort
	Boite à gantss / Prise 12 V	● / ●
	Contacteur de tonte en marche arrière	●
	Chargeur de batterie	●
	Compteur horaire	●
	L x l x H (approx.)	185 cm x 98 cm x 110 cm
	Poids (kg)	240 kg
Référence usine		13AF91AI603

● = inclus – = non disponible



Rayon de braquage

Ultra-court de 40 cm pour une manoeuvrabilité remarquable.




Boite à gants

Avec prise 12 V incluse



Contacteur de tonte en marche arrière

RevTEK – Après avoir vérifié que rien ni personne ne se trouve autour de vous, activer la fonction en tournant la clé sur "reverse" et appuyer sur le bouton.



Réservoir carburant

Il peut être rempli sans ouvrir le capot et son niveau est visible depuis le poste de conduite.

CARACTERISTIQUES

- CARTER SPÉCIALEMENT CONÇU
- LARGE RÉSERVOIR ET NIVEAU VISIBLE, FACILE D'ACCÈS – PAS BESOIN DE SOULEVER LE CAPOT
- ESSIEU AVANT EN FONTE
- REPOSE PIED RENFORCÉ
- SIÈGE CONFORTABLE AVEC AJUSTEMENT 10 POSITIONS
- REVTEK, CONTACTEUR DE TONTE EN MARCHE ARRIÈRE
- CHARGEUR DE BATTERIE






Cub Cadet®



SÉRIE 2000

ÉJECTION LATÉRALE

GTX 2100

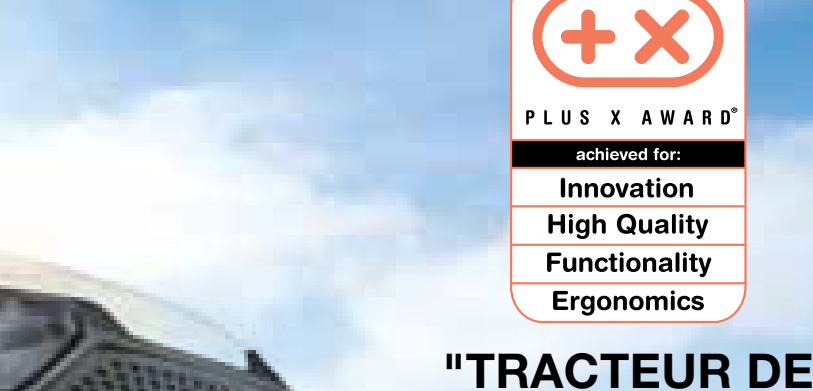

"TRACTEUR DE JARDIN DE L'ANNÉE 2012"







Modèle disponible avec plateau de coupe en option.

RENCONTRE AVEC UN TRACTEUR DE JARDIN AUX RÉSULTATS INCOMPARABLES.

Le GTX 2100 est l'essence même du tracteur de jardin pour tous ceux qui en veulent plus. Il offre plus de puissance grâce à son moteur professionnel bicylindre Kohler. Plus de contrôle et de maniabilité grâce à son système de direction assistée : conduisez votre tracteur comme vous conduisez votre voiture ! Plus de résistance également grâce à son châssis en acier renforcé et son essieu avant en fonte, plus de rendement et de confort grâce à sa transmission par arbre direct, plus de confort grâce à son volant réglable, son siège à dosseret haut équipé d'accoudoirs.




Transmission robuste

La transmission par arbre direct donne au GTX 2100 le transfert de puissance le plus efficace et ce sans courroie. La double commande au pied de la transmission hydrostatique vous donne la puissance maximale pour gérer la traction d‘éventuels accessoires.



Direction assistée

Avec la direction assistée et le relevage électrique du plateau de coupe, vous serez récompensé par un fonctionnement quasi sans efforts et un contrôle tout en douceur. Vous pouvez laisser le tracteur faire le dur labeur à votre place.



Siège haut avec accoudoirs

Une colonne de direction inclinable, un volant doux au toucher et un siège à dosseret haut avec accoudoirs réglables vous permet de rester à l‘aise pendant que vous tondez. Grâce à l‘ergonomie du tableau de bord, vous aurez toutes les commandes au bout des doigts...



Relevage électrique du plateau de coupe

Réglez la hauteur de coupe en poussant un simple bouton.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

		GTX 2100
Coupe	Surface (m²) tondue par h	> 5.000
Coupe	Largeur de coupe	Accessoire: 122 cm / 127 cm / 137 cm
Coupe	Hauteurs (min-max)	38 - 116 mm
Coupe	Nombre de lames	122 cm: 2 lames / 127 cm et 137 cm: 3 lames
Coupe	Engagement des lames	Electromagnétique
Coupe	Réglage hauteur de coupe	6 positions
Coupe	Roues anti-scalping	Accessoire (2 roues et rouleaux avant)
Coupe	Buse de lavage	●
Coupe	Obturateur mulching	Accessoire: 122 cm (19A70016100) / 127 cm (OEM-190-193) / 137 cm (590-507-100)
Moteur	Moteur	Kohler Command
Moteur	Cylindres	Bicylindre
Moteur	Cylindrée	674 cm²
Moteur	Puissance en kW / min - 1	15,9 / 3000 (sans plateau de coupe)
Moteur	Capacité du réservoir	17 l
Transmission	Transmission	Hydrostatique
Transmission	Vitesse	Infinie
Transmission	Contrôle de la vitesse	Double pédalier
Transmission	Régulateur de vitesse	●
Bac de ramassage	Capacité du bac	–
Bac de ramassage	Relevage du bac	–
Bac de ramassage	Hard top	–
Bac de ramassage	Indicateur de remplissage du bac	–
Bac de ramassage	Déflecteur	O
Plateforme	Essieu avant	Fonte avec graisseur
Plateforme	Pare-chocs	Acier robuste
Plateforme	Rayon de braquage	38 cm
Plateforme	Taille des roues (Av/Ar)	16" x 6,5"-8" / 23" x 10,5"-12"
Plateforme	Roulements	A billes
Confort	Type de siège	Luxe à dosseret haut avec accoudoirs
Confort	Siège ajustable	Par levier 15 cm d'amplitude
Confort	Volant	Direction assistée
Confort	Boite à gantss /Prise 12 V	● / –
Confort	Contacteur de tonte marche arrière	●
Confort	Chargeur de batterie	Accessoire (196-967-678)
Confort	Compteur horaire	●
	L x l x H (approx.)	191 cm x 103 cm x 120 cm
	Poids (approx.)	320 kg
	Référence usine	14A-3GE-603


Capot muni de phares


Double pédale marche avant/ arrière


Transmission par arbre direct


Puissant moteur KOHLER



Pare-chocs robuste


Roues anti-scalping

CARACTÉRISTIQUES

- PLATEAUX DE COUPE 122 CM, 127 CM ET 137 CM DISPONIBLES EN OPTION
- TRANSMISSION PAR ARBRE DIRECT
- DIRECTION ASSISTÉE
- RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU PLATEAU DE COUPE
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE À DOUBLE PÉDALE PAR ARBRE DIRECT
- ESSIEU AVANT PIVOTANT EN FONTE
- BUSE DE LAVAGE

Plateau de coupe en option

Vous avez le choix entre trois plateaux de coupe, 122 cm, 127 cm ou 137 cm.
122 cm = option 19A4001503 / 127 cm = option 19A40013603 /
137 cm = option 19A40014603
Retrouvez plus d'informations page 49.

Mulching

- **19A70016100** Obturateur mulching pour plateau 122 cm pour GTX 2100
- **OEM-190-193** Obturateur mulching pour plateau 127 cm pour GTX 2100
- **590-507-100** Obturateur mulching pour plateau137 cm pour GTX 2100

● = inclus   o = disponible en option   – = non disponible

GARANTIE 3 ANS Cub Cadet

ACCESSOIRES*

ACCESSOIRES – POUR TOUTES LES AUTOPORTÉES CUB CADET

sauf MINIRIDER CC 114 TA, CC 114 TD et RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Remorque pliante

- **196-333-600** Remorque pliante tirée en polypropylène et toile, capacité 50 kg (150 l) (dimensions: approx. L 134 / l 72 / H 82 cm)



Épandeurs

- **196-036-000** Épandeur tiré, capacité 80 kg, (dimensions: approx. L 109,2 / l 96,52 / H 104,1 cm)
- **196-031-000** Épandeur tiré, capacité 39 kg (dimensions: approx. L 88,9 / l 55,9 / H 60,9 cm, poids: approx. 8 kg)
- **190-525-000** Épandeur tiré, capacité 45 kg (dimensions: approx. L 67,3 / l 67,3 / H 36,8 cm, poids: approx. 15 kg)



Remorque polypropylène

- **190-236A000** Remorque en polypropylène tirée ou poussée, capacité max. 227 kg (dimensions: approx. L 142,2 / l 83,8 / H 76,2 cm)



Remorque avec benne en polypropylène



Remorques avec benne en acier

- **190-223B000** Remorque acier basculante tirée, capacité max. 227 kg (dimensions: approx. L 152,4 / l 83,8 / H 72 cm, poids: approx. 27 kg)
- **196-507-000** Remorque acier basculante tirée, capacité max. 340 kg (dimensions: approx. L 177,8 / l 83,8 / H 73,7 cm, poids: approx. 70 kg)



Balais

- **190-145A000** Balai ramasseur tiré largeur de travail 96 cm, 340 l, Acier (dimensions: approx. L 182,9 / l 114,3 / H 58,4 cm, poids : approx. 30 kg)

* accessoires garantis 2 ans.



Rouleaux

- **190-228-000** Rouleau tiré ou poussé poids max. 114 kg avec eau, largeur de travail 61 cm (dimensions: approx. L 127 / l 76,2 / H 45,6 cm)
- **190-229-000** Rouleau tiré ou poussé poids max. 182 kg avec eau, largeur de travail 91 cm (dimensions: approx. L 127 / l 106,7 / H 45,7 cm, poids 18 kg)



Exemple pulvérisateur



Exemple rouleau



Pulvérisateurs

- **190-155-000** Pulvérisateur 2932 - Capacité 57 l (dimensions : L 139,7 / l 61 / H 45,7 cm, poids : approx. 20 kg)
- **190-537-000** Pulvérisateur 2922 - Capacité 95 l (dimensions approx. L 139,7 / l 66 cm / H 50,8 cm, poids : approx. 20 kg)



Aérateurs

- **190-526-000** Démousseur tiré - Largeur de travail 101,6 cm, 20 dents , Acier (dimensions: approx. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)
- **190-224A000** Aérateur 346 - Largeur de travail 101,6 cm, Acier (dimensions.: approx. L 104 / l 101,6 / H 104 cm, poids: approx. 14 kg)
- **190-224B000** Aérateur 3461 - Largeur de travail 91,44 cm, 9 dents, Acier (dimensions: approx. L 104 / l 91,44 cm, poids: approx. 29 kg)



Bacs de ramassage

- **OEM-190-180A** Double bac (sans lame), 200 litres, pour plateaux 107 cm
- **19A40002OEM** Double bac (avec lames), pour CC 1224 KHP
- **19A30003OEM** Double bac (sans lame), pour CC 1022 KHT
- **196-180A699** Double bac, (avec lames), 200 litres, pour plateaux 96 cm
- **19A30014OEM** Double bac (sans lame), pour MINI-RIDER CC 114 TD
- **19A70011100** Double bac (sans lame), pour Z-Force S 48
- **19B70004100** Double bac (avec lames), pour RZT 50
- **19A70034100** Triple bac (sans lame), pour RZT-54



Attelage


- **19A70025100** Attelage pour RZT

ACCESSOIRES




Déflecteurs

- **196-713D678** Déflecteur arrière pour CC 1024 KHJ
- **196-972-678** Déflecteur arrière pour CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1016 KHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1018 KHN et CC 1024 KHN
- **196-750-678** Déflecteur arrière pour CC 714 TE, CC 714 TN, CC 714 HE et CC 717 HN



Mulching

- **196-751-678** Obturateur mulching (sans lame) pour CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1016 KHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1018 KHN et CC 1022 KHN
- **196-723-678** Obturateur mulching (sans lame) pour CC 1024 KHJ
- **OEM-190-116** Obturateur mulching (sans lame) pour CC 714 TF
- **196-749-678** Obturateur mulching (sans lame) pour CC 714 TE, CC 714 TN, CC 714 HE et CC 717 HN
- **19A70016100** Obturateur mulching pour plateau 122 cm pour GTX 2100
- **OEM-190-193** Obturateur mulching pour plateau 127 cm pour GTX 2100
- **590-507-100** Obturateur mulching pour plateau 137 cm pour GTX 2100



Pare-chocs

- **OEM-196A603** Pare-chocs - FastAttach™ pour SÉRIE 700 & SÉRIE 1000

Exemple d'une autoportée équipée d'une lame bull, épandeur et chaînes


* accessoires garantis 2 ans.



Balayeuse frontale

- **196-226C678** Balayeuse frontale FastAttach™ pour les modèles CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1016 KHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1018 KHN, CC 1022 KHN et CC 1024 KHJ
- **196-227A678** Collecteur avant pour balayeuse frontale 196-226C678





Plaque de ramassage de feuilles

- **196-331-600** Plaque de ramassage des feuilles plateau CC 1024 KHJ



Pneus agraires

- **196-721-678** Pneus agraires 18"x9,5". Vendus par deux
  Pour toutes les autoportées munies de pneus arrière de 18" ou 20"



Chaines

- **196-898-699** Chaines 18" x 9,5" avec adaptateur pour les modèles CC 714 TE, CC 714 TN, CC 714 HE et CC 717 HN
- **196-658-699** Chaines 20" x 8,0" avec adaptateur pour les modèles CC 714 TF, CC 714 HF, CC 717 HG, CC 1016 AF, CC 1018 AG, CC 1019 HG, CC 1016 KHG, CC 1022 KHT, CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1016 KHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1018 KHN et CC 1024 KHN
- **196-964-678** Chaines 23" x 9,5" pour GTX 2100



Lames bull et accessoires

- **OEM-190-833** Lame bull 117 cm pour tous les modèles sauf GTX 2100
- **19A40022100** Lame bull 117 cm pour GTX 2100
- **196-718-678** Caoutchouc pour lame bull 117 cm pour toutes les lames bull



Fraises à neige pour autoportée

- **OEM-190-032** 107 cm de largeur éjection bi-étages, adaptable sur tous les modèles CC 1016 AF, CC 1018 AG, CC 1019 HG, CC 1016 KHG, CC 1022 KHT, CC 1224 KHP, CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1016 KHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1018 KHN, CC 1024 KHN et CC 1024 KHJ



Divers

- **196-967-678** Chargeur de batterie avec prise 12 V (1000 mA) pour toutes les autoportées



Épandeurs poussés

- **190-454A000** Épandeur poussé 2103 - capacité 59 kg
- **190-701-000** Épandeur poussé 2772 - capacité 23 kg


Cub Cadet
GAIN DE
TEMPS

RÉDUISEZ VOTRE TEMPS DE TONTE DE 50 %*


4 DIFFÉRENTES SÉRIES POUR FAIRE VOTRE CHOIX



RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO avec roues directrices



RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO à "coupe frontale"






RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO avec roues directrices




RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO à manettes

SYNCRO TECHNOLOGY® - MANOEUVRABILITÉ IMBATTABLE ET STABILITÉ DANS LES PENTES

La Syncro technology® est une innovation exclusive Cub Cadet. Ce système innovant synchronise la direction des roues avant et la rotation des roues arrière : la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Vous serez en mesure d'aborder les terrains difficiles et les petites collines sans aucun problème, avec une meilleure traction et un meilleur contrôle - et ce sans endommager votre pelouse.

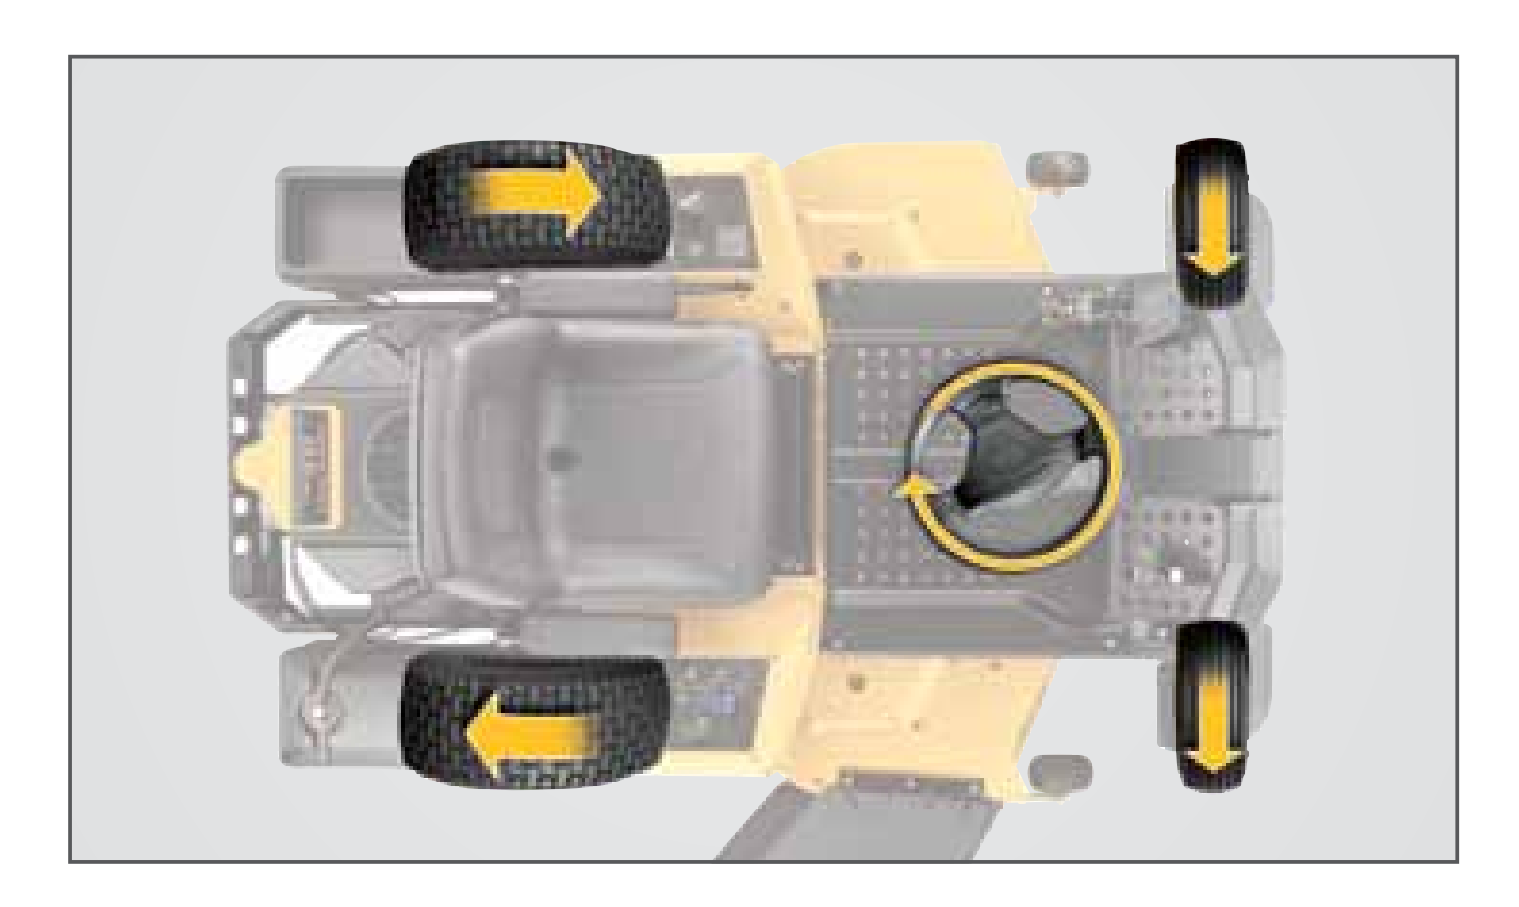

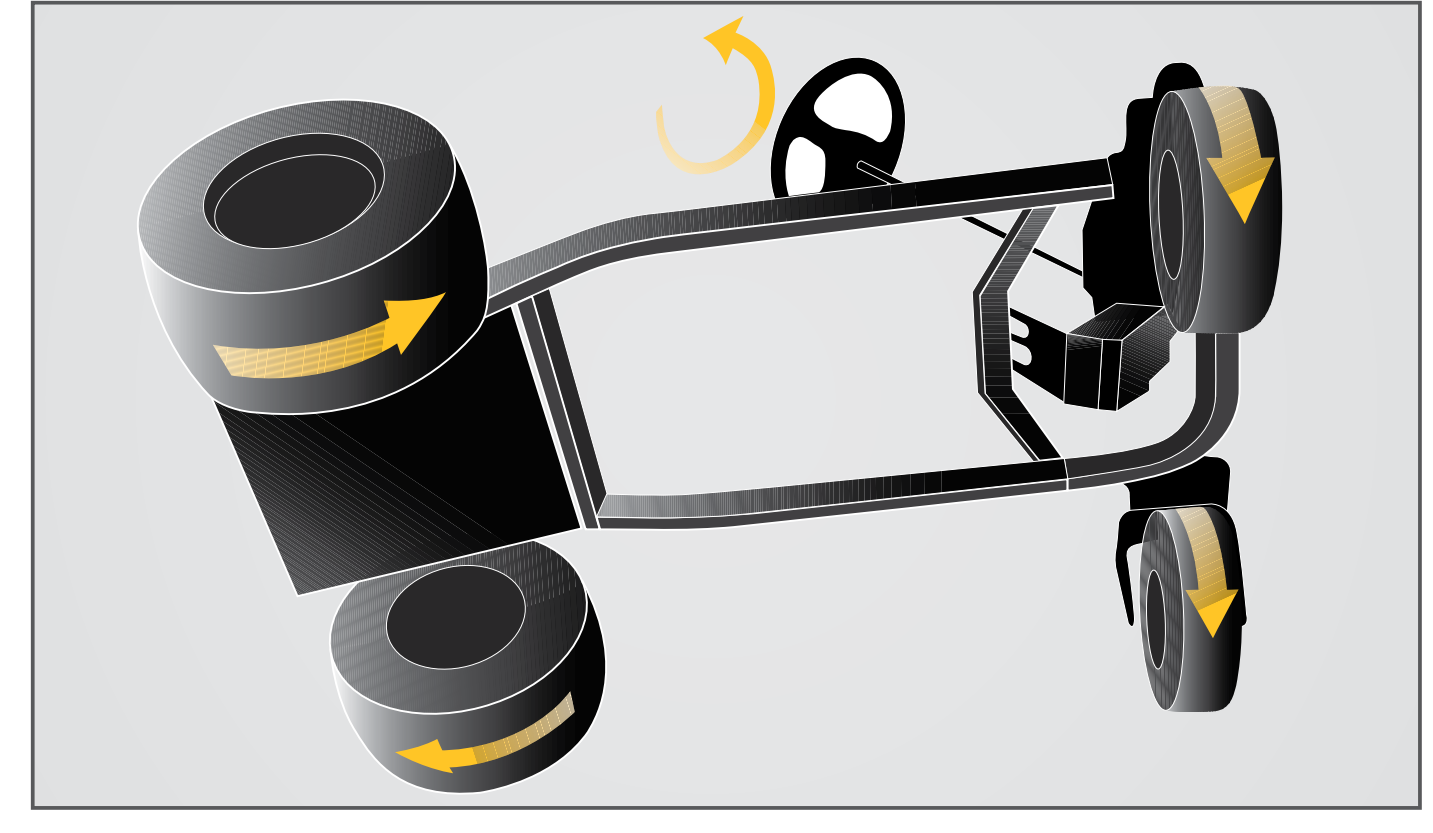

*par rapport à une autoportée sans rayon de braquage zéro.

Cub Cadet



RZT-S






Photo non contractuelle

UN PAS DE GÉANT
POUR LES RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO

Vous prenez une RZT, et vous remplacez les manettes par un volant et vous obtenez la RZT-S. Seul Cub Cadet vous offre la maniabilité d'un rayon de braquage zéro avec commande au volant et quatre roues directrices pour une stabilité remarquable, même sur terrains pentus. Votre pelouse sera donc bien entretenue avec moins d'efforts.



UN RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Sans effort, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Vous serez en mesure d'aborder les terrains difficiles et les petites collines sans aucun problème. Et ce avec une meilleure traction, un meilleur contrôle et sans endommager votre pelouse.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

GAIN DE TEMPS

RZT-S

ZÉRO-TURN À VOLANT

RZT-S 46



		RZT-S 46
Coupe	Surface (m^2) tondue par h	> 3.000
	Largeur de coupe	117 cm
	Hauteurs (min-max)	38 - 100 mm
	Nombre de lames	2
	Engagement des lames	Electromagnétique
	Réglage hauteur de coupe	8 positions
	Roues anti-scalping	4 roues
	Buse de lavage	●
	Obturateur mulching	●
Moteur	Moteur	Kawasaki OHV
	Cylindres	Bicylindre
	Cylindrée	726 cm³
	Puissance en kW / min - 1	12,0 / 2.400
	Capacité du réservoir	10,5 l
Transmission	Transmission	Double Hydrostatique
	Vitesses	Infinie
	Contrôle de la vitesse	Double pédalier
	Régulateur de vitesse	●
Bac de ramassage	Bac de ramassage	Accessoire (19B70020100)
	Capacité du bac	–
	Hard top	–
	Indicateur de remplissage du bac	–
	Déflecteur	●
Plateforme	Essieu avant	Acier
	Pare-chocs	–
	Rayon de braquage	Zéro / Synchro Steer® Technology
	Taille des roues (Av/Ar)	13" x 5" / 18" x 8,5"
	Moyeux	Par bagues
Confort	Type de siège	Siège haut
	Ajustement du bac	Par levier
	Volant	Confortable
	Prise 12 V	–
	Chargeur de batterie	Accessoire (196-967-678)
	Compteur horaire	●
	L x l x H (env.)	203 cm x 124 cm x 118 cm, l avec déflecteur : 144 cm
	Poids (approx.)	256 kg
	Référence usine	17AFCBDT603

● = inclus – = non disponible



Engagement des lames électromagnétique

L'embrayage électromagnétique des lames par un simple bouton vous offre tout le confort.



Bac de ramassage

Avec son système d'attache facile, le bac de ramassage en option vous permettra de développer les capacités de votre machine.



Roues anti-scalping

Pour une adaptation parfaite aux irrégularités du terrain.



Double transmission hydrostatique

La double transmission vous offre une meilleure maniabilité.

CARACTÉRISTIQUES

- RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
- SIÈGE HAUT
- TRANSMISSION DOUBLE HYDROSTATIQUE
- BUSE DE LAVAGE
- ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION
- CENTRE DE GRAVITÉ TRÈS BAS ET LARGE EMPATTEMENT POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ
- ENGAGEMENT DES LAMES ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- MULCHING DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
- ACCÈS FACILE AU POSTE DE CONDUITE
- LARGES PNEUS
- OBTURATEUR MULCHING INCLUS



Cub Cadet®

Z-FORCE S

Z-FORCE S 48

PLUS X AWARD®
achieved for:
Innovation
High Quality
Functionality
Ergonomics

"Rayon de braquage Zéro de l'année 2012"

NOUVEAU

GARANTIE 3 ANS* Cub Cadet


Powered by Kawasaki

ZERO-TURN

Photo non contractuelle


ENCORE PLUS
DE POLYVALENCE.

La Z-Force dispose d'un volant à la place des manettes, plus simple à utiliser et à appréhender. Avec la "Synchro Technology®" vous avez la maniabilité du rayon de braquage zéro et plus de stabilité en pente grâce au volant. Motricité, puissance et confort, tels sont les atouts de cet engin révolutionnaire pour rendre la tonte plus facile et votre jardin plus beau.



Plateau de coupe de qualité supérieure

La Z-force est disponible avec un plateau mécano soudé renforcé de 122 cm. Les lames ventilées et épaisses ainsi que la forme du plateau vous garantissent un résultat de tonte optimal.



La "Synchro Technology® "

Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, de meilleurs résultats, vous serez ainsi en mesure d'aborder les terrains difficiles et les petites collines sans aucun problème.



Volant

Pour votre sécurité et votre confort, la Z-force a été conçue avec une colonne de direction réglable.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

GAIN DE TEMPS

Z-FORCE S

ZÉRO-TURN À VOLANT


Z-FORCE S 48




Photo non contractuelle

		Z-FORCE S 48
Coupe	Surface (m²) tondue par h	> 4.000
	Largeur de coupe	122 cm
	Hauteurs (min-max)	25 - 102 mm
	Nombre de lames	3
	Engagement des lames	Électromagnétique
	Réglage hauteur de coupe	15 positions
	Roues anti-scalping	4
	Buse de lavage	●
	Obturateur mulching	Accessoire (19A70016100)
Moteur	Moteur	Kawasaki OHV
	Cylindres	Bicylindre
	Cylindrée	726 cm³
	Puissance en kW / min - 1	12,3 / 2.750
	Capacité du réservoir	17 l
Transmission	Transmission	Double hydrostatique
	Vitesses	Infinie
	Contrôle de la vitesse	Double pédalier
	Régulateur de vitesse	–
Bac de ramassage	Bac de ramassage	Accessoire (19A70011100)
	Capacité du bac	–
	Hard top	–
	Indicateur de remplissage du bac	–
	Déflecteur	●
Plateforme	Essieu avant	Fonte
	Pare-chocs	Arrière
	Rayon de braquage	Zéro / Synchro Steer® Technology
	Taille des roues (Av/Ar)	13" x 5" / 20" x 10"
	Moyeux	Roulements
Confort	Type de siège	Siège haut avec accoudoirs
	Ajustement du siège	Par levier
	Volant	Volant avec colonne réglable
	Boite à gants/ Prise 12 V	– / –
	Chargeur de batterie	Accessoire (196-967-678)
	Compteur horaire	●
	L x l x H (approx.)	194 cm x 124 cm x 118 cm
	Poids (approx.)	312 kg
Référence usine		17AI5BHB603

● = inclus – = non disponible

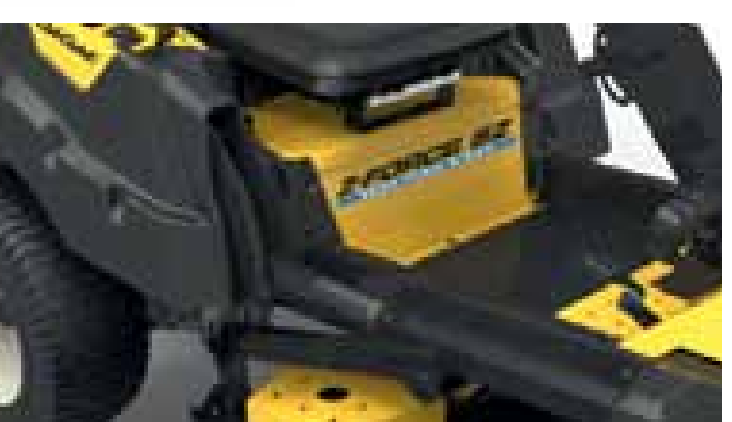

Système de relevage du plateau de coupe au pied

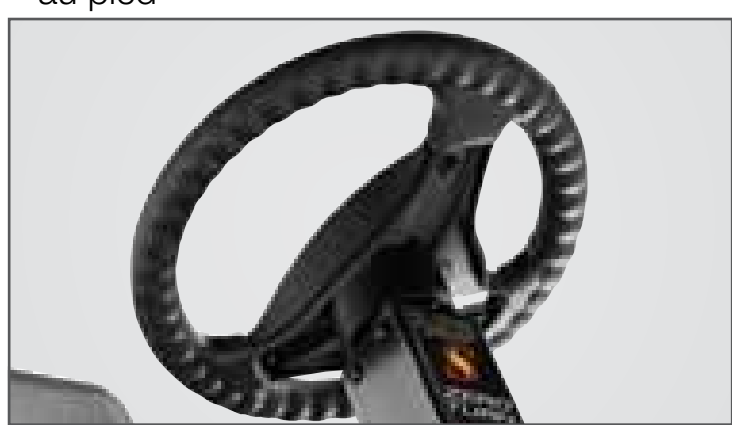

Volant confort



Siège haut avec accoudoirs



Déflecteur latéral



Roues avant pneumatiques



Roues anti-scalping

CARACTÉRISTIQUES

- DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- CHÂSSIS EN ACIER SOUDÉ
- SYNCHRO TECHNOLOGY
- ENGAGEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES LAMES POUR UN FONCTIONNEMENT TOUT EN DOUCEUR
- REVTEK – CONTACTEUR DE TONTE EN MARCHE ARRIÈRE
- ACCÈS AU POSTE DE CONDUITE FACILITÉ





Cub Cadet

FMZ


GARANTIE 3 ANS* Cub Cadet

Powered by Kawasaki

ZERO-TURN


PLUS RAPIDE
QUE JAMAIS.

Si vous cherchez une tondeuse qui peut tout gérer et vous faire gagner du temps, alors les FMZ sont faites pour vous. Elles vous permettent de manoeuvrer autour et sous les arbres, les clôtures et tous les obstacles que vous pourriez rencontrer. Son plateau de coupe à l'avant rend la tonte si facile et rapide que vous n'avez pas besoin d'un autre équipement pour faire les finitions autour des obstacles.



Synchro Steer Technology

Ce système innovant permet grâce au volant de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats.




Volant

Les coupes frontales Cub Cadet sont équipées d'un volant "doux au toucher" réglable en hauteur. Cela offre une bonne installation au poste de conduite et donc plus d'assurance et de sécurité.



Rayon de braquage zéro

L'autoportée peut réaliser un cercle parfait ne laissant ainsi aucune herbe non coupée. Ainsi vous tondez votre pelouse plus rapidement et vous gagnez donc du temps.



Double pédalier de contrôle

Le double pédalier permet un contrôle plus intuitif de la vitesse en marche avant et arrière.



Plateau de coupe frontal

Le plateau de coupe frontal placé à l'avant permet d'avoir une meilleure visibilité et d'obtenir une précision optimale dans les recoins et sous les obstacles bas. Vous économiserez ainsi un temps précieux.




Le confort en plus

Le siège à dosseret haut avec accoudoirs et suspensions à ressorts assure un confort de conduite sur tous les terrains. La colonne de direction réglable peut être rapidement ajustée à la position du conducteur.



Système de nettoyage facile du plateau

Le système de relevage du plateau permet un accès facilité au dessous du plateau de coupe pour son entretien et son nettoyage.



Double transmission hydrostatique

La double transmission hydrostatique couplée à un châssis acier entièrement soudé procure résistance et longévité.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



GAIN DE TEMPS

FMZ

ZÉRO-TURN À COUPE-FRONTALE

FMZ 48 RD

FMZ 50 SD

		FMZ 48 RD	FMZ 50 SD
Coupe	Surface tondue (m²) par heure	> 4.000	> 5.000
	Largeur de travail	122 cm	127 cm
	Hauteurs (min-max)	25 - 114 mm	25 - 114 mm
	Nombre de lames	3	3
	Engagement des lames	Électromagnétique	Électromagnétique
	Réglage hauteur de coupe	10 positions	10 positions
	Roues anti-scalping	2 roues	2 roues & 1 rouleau
	Buse de lavage	●	●
	Obturateur mulching	●	●
Moteur	Moteur type	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
	Cylindrée	726 cm³	726 cm³
	Puissance en kW / min - 1	14,5 / 3.250	13,8 / 3.150
	Capacité du réservoir	13,25 l	13,25 l
Transmission	Transmission	Double hydrostatique	Double hydrostatique
	Vitesses	Infinie	Infinie
	Contrôle de la vitesse	Double pédalier	Double pédalier
	Régulateur de vitesse	●	●
Bac de ramassage	Bac de ramassage	–	–
	Capacité du bac	–	–
	Hard top	–	–
	Indicateur de remplissage du bac	–	–
	Déflecteur	● (arrière)	● (latéral)
Plateforme	Essieu avant	Fonte	Fonte
	Pare-chocs	Arrière	Arrière
	Rayon de braquage	Zero / Synchro Steer® Technology	Zero / Synchro Steer® Technology
	Taille des roues (Av/Ar)	20" x 10" / 15" x 6"	20" x 10" / 15" x 6"
	Moyeux	Roulements	Roulements
Confort	Type de siège	Siège haut avec accoudoirs	Siège haut avec accoudoirs
	Ajustement du siège	Par levier	Par levier
	Volant	"Doux au toucher" ajustable	"Doux au toucher" ajustable
	Boite à gants/ Prise 12 V	– / –	– / –
	Chargeur de batterie	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)
	Compteur horaire	●	●
	L x l x H (approx.)	228 cm x 125 cm x 120 cm	228 x 136 x 120 cm, l avec déflecteur 155 cm
	Poids (approx.)	306 kg	306 kg
Référence usine		17BI4BFY603	17CI4BFP603

● = inclus – = non disponible

CARACTÉRISTIQUES

- DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- CHÂSSIS EN ACIER SOUDÉ
- SYNCHRO TECHNOLOGY
- ENGAGEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES LAMES POUR UN FONCTIONNEMENT TOUT EN DOUCEUR
- REVTEK – CONTACTEUR DE TONTE EN MARCHE ARRIÈRE
- OBTURATEUR MULCHING INCLUS
- ACCÈS AU POSTE DE CONDUITE FACILITÉ
















L'INNOVATION DONT VOUS AVEZ BESOIN

POUR VOUS RENDRE LE TRAVAIL PLUS SIMPLE

Vous recherchez un produit pour tondre vite et bien de grandes surfaces. Dans ce cas, la RZT est faite pour vous ! Les manettes de ce produit ultra maniable se conduisent au doigt et à l'oeil : elles vous permettent soit de faire tourner la machine sur place pour un gain de temps immédiat, soit de contourner avec beaucoup de précision et de souplesse des buissons, arbustes et autres massifs : les deux groupes hydrostatiques permettent un contrôle total de la traction.

Compactes, maniables et puissantes, les RZT vous font résolument gagner du temps grâce à leur efficacité redoutable !



Avancer :

Déplacer lentement et régulièrement les deux manettes de commande vers l'avant. La machine commence à avancer. Pousser encore les manettes et la machine prendra de la vitesse. Pour ralentir, ramener les manettes vers vous, pour l'arrêter, mettre les manettes au point neutre.



Demi-tour à gauche :

Pour tourner à gauche, avancer la manette droite, reculer la manette gauche.




Demi-tour à droite :

Pour tourner à droite, avancer la manette gauche, reculer la manette droite, plus vous accentuez cet écart plus la machine tourne.



Reculer :

Pour reculer, déplacer lentement et régulièrement les deux manettes vers vous.



Tourner sur place :

Pour tourner sur place, reculer complétement l'une des manette et avancer l'autre.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

GAIN DE TEMPS

RZT

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO À MANETTES

RZT 50

RZT 54



		RZT 50	RZT 54
Coupe	Surface (m²) tondue par h	> 5.000	> 5.000
	Largeur de coupe	127 cm	137 cm
	Hauteurs (min-max)	38 - 100 mm	38 - 100 mm
	Nombre de lames	3	3
	Engagement des lames	Electromagnétique	Electromagnétique
	Réglage hauteur de coupe	8 positions	8 positions
	Roues anti-scalping	4 roues	4 roues
	Buse de lavage	●	●
	Obturateur mulching	●	●
Moteur	Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
	Cylindrée	726 cm³	726 cm³
	Puissance en kW / min - 1	12,0 / 2.400	12,5 / 3.100
	Capacité du réservoir	11,4 l	11,4 l
Transmission	Transmission	Double hydrostatique	Double hydrostatique
	Vitesses	Infinie	Infinie
	Contrôle de la vitesse	Par manettes	Par manettes
	Régulateur de vitesse	–	–
Bac de ramassage	Bac de ramassage	Accessoire (19A70004100)	Accessoire (19A70008100)
	Capacité du bac	–	–
	Hard top	–	–
	Indicateur de remplissage du bac	–	–
	Déflecteur	●	●
Plateforme	Essieu avant	Embouti - Acier	Embouti - Acier
	Pare-chocs	–	–
	Rayon de braquage	Zero / Synchro Steer® Technology	Zero / Synchro Steer® Technology
	Taille des roues (Av/Ar)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
	Moyeux	Roulements	Roulements
Confort	Type de siège	Haut	Haut
	Ajustement du siège	Par levier	Par levier
	Volant	Bras directionnels avec poignée confort	Bras directionnels avec poignée confort
	Boite à gantss/ Prise 12 V	● / –	● / –
	Chargeur de batterie	Accessoire (196-967-678)	Accessoire (196-967-678)
	Compteur horaire	●	●
	L x l x H (env.)	175 cm x 150 cm x 100 cm, l avec déflecteur : 162 cm	175 cm x 148 cm x 100 cm, l avec déflecteur : 158 cm
	Poids (env.)	253 kg	265 kg
Référence usine		17AICACP603	17AICACK603

CARACTÉRISTIQUES

- 127 ET 137 CM TROIS LAMES
- ROUES ANTI-SCALPING
- DIRECTION À MANETTES
- BUSE DE LAVAGE
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES LAMES
- HYDROSTATIQUE
- RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
- LARGES PNEUS
- BRAS DIRECTIONNELS AVEC POIGNÉES CONFORTS
- OBTURATEUR MULCHING INCLUS

Une coupe nette

L'essieu avant pivotant est associé à un carter de coupe équipé de roues anti-scalping pour une adaptation parfaite aux irrégularités du terrain.



Double transmission hydrostatique

La double transmission vous offre une meilleure maniabilité.



● = inclus – = non disponible

Cub Cadet

UTILITAIRE

UTV 4X4 DIESEL


PLUS X AWARD
achieved for:
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

"Véhicule utilitaire de l'année 2012"

GARANTIE 3 ANS* Cub Cadet

GRAND. FORT. PUISSANT.
EXTRÊME MANIABILITÉ.

Le véhicule utilitaire Cub Cadet s'adaptera à tous vos besoins ; que ce soit pour s'occuper d'une exploitation agricole ou d'une grande propriété. Il a été construit pour traverser sans difficultés les terrains accidentés, transporter de lourdes charges et être toujours prêt quelques soient vos besoins.



Moteur Diesel Puissant

Équipé d'un moteur YANMAR 3 cylindres, le 4x4 Cub Cadet fonctionne efficacement et silencieusement. Le moteur à injection directe produit une puissance constante quelle que soit la tâche à accomplir. Il a un couple moteur plus élevé, donnant au conducteur plus de puissance pour en faire encore plus.




Un siège de qualité professionnelle

Un siège de qualité professionnelle suspendu vous offre encore plus de confort.



Conduite plus souple

Les 4 suspensions inépendantes procurent au 4x4 Cub Cadet une conduite particulièrement souple sur les terrains les plus accidentés pour un confort maximum.



Levier HURST

Avec le levier de vitesse vous pouvez selectionner marche avant/ neutre ou marche arrière.



Benne

Une plus grande capacité... la benne est inclinable avec un vérin électrique en option. Vous pouvez facilement y faire tenir une palette europe (80x120 cm) et elle est adaptée à tous vos travaux difficiles.



Tableau de bord ergonomique

Le tableau de bord est dégagé, simple d'utilisation et comprend un vide poche pour vos effets personnels.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

4X4

VÉHICULE UTILITAIRE

4 x 4 DIESEL



		4 x 4 DIESEL
Moteur	Moteur	Yanmar Diesel, 3TNV70
	Cylindres	3 cylindres en ligne
	Cylindrée	854 cm³
	Puissance en kW / min - 1	16,3 / 3.600
	Capacité du réservoir	21,5 l Diesel
	Refroidissement	Par eau avec grand radiateur avant
	Couple moteur	52 Nm / 2.600 min^{-1}
Transmission	Transmission	4WD / CVT (Transmission à variation continue)
	Blocage de différentiel	Manuel par levier
	Vitesse (approx.)	0 - 40 km/h max.
	Boite de vitesses	Entièrement clos, bain d'huile
	Sélecteur	Levier Hurst (H-L-N-R)
	Pneus	Tous terrains
	Roues (Av/Ar)	25" x 10" - 12" / 25" x 11" - 12", 4 PR
	Prise de force	–
Système électrique	Système électrique	12 V, masse négative
	Alternateur/Puissance nominal	12 V - 65 A
	12 V prise de courant	Dans le tableau de bord
Plateforme	Angle de rampe	28°
	Distance entre roues avant int./ext.	126,9 / 135,8 cm
	Suspensions	Adjustable sur les 4 roues
	Tassement du ressort	20 cm
	Freins	20 cm de diamètre, disques hydrauliques
	Ligne freins	Acier inoxydable tressé
	Direction	Crémaillère et pignon sur les roues avant
	Capacité de remorquage(max.)	sans frein : 750 kg, avec frein : 1100 kg
	Plateforme de chargement	Acier, L = 110 cm, l = 131 cm, H = 29 cm
	Capacité de charge (max.)	sans cabine : 420 kg, avec cabine : 297 kg
	Empattement	198 cm
	Garde au sol (marche pied) (approx.)	23 cm
	Angle de braquage des roues Max.	37° de droite à gauche
	Rayon de braquage	3,05 m
Confort	Stockage	Boite à gantss
	Homologation route	Tous les composants déja installés sont conformes à l'homologation des pays de l'EU.
	L x l x H (approx.)	317 cm x 165 cm x 185 cm
	Poids (kg) sans accessoires	890
Référence usine		37AK466D603

● = inclus – = non disponible



4 roues motrices avec suspensions indépendantes.



Bloc phares arrière homologué route




Arceau solide



Attelage avant



Large radiateur

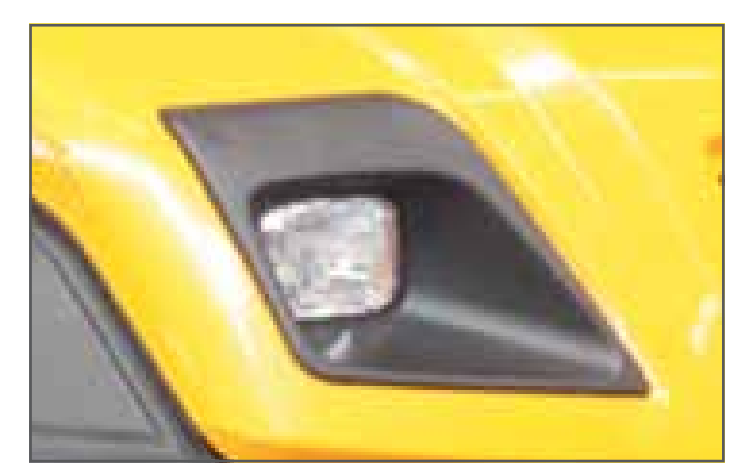

Phares halogènes

CARACTÉRISTIQUES

- MOTEUR DIESEL 3 CYLINDRES
- VITESSE MAX. 40 KM/H
- CHÂSSIS MÉCANO SOUDÉ
- CAPACITÉ DE REMORQUAGE ET CHARGE UTILE ENVIRON 600 KG
- FREINS À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE
- HOMOLOGATION ROUTE



Cub Cadet®


AVANTAGES DU VÉHICULE UTILITAIRE
Châssis mécano soudé
qui offre une meilleure rigidité et plus de solidité pour une meilleure traction. La plus grande capacité de charge du marché.
Large volant confort
ainsi que la crémaillère et les pignons de direction réduisent l'effort du conducteur et offrent un confort optimal.
Blocage de différentiel
La transmission associée aux deux roues arrière fournie une puissance supplémentaire, la traction et le contrôle dans des conditions extrêmes.
Freins à disque de 20 cm
freins à disque de 20 cm, acier à commande hydraulique offrent un contrôle exceptionnel et une puissance de freinage remarquable.
Plaques de protection avant et arrière
protégent les suspensions et la transmission.
Garde au sol
les 23 cm de garde au sol, ainsi que l'empattement extra-large et le centre de gravité bas assurent la stabilité dans les conditions extrêmes.
4X4 ON
4X4
4X4 OFF
Passage facile en 4 roues motrices
Passage de 2 en 4 roues motrices avec un simple interrupteur pour une utilisation facilitée.
CVT Transmission
4 roues motrices : Le 4x4 se transforme automatiquement en quatre roues motrices si vous avez besoin de plus de traction. Vous pouvez rester en 4 roues motrices tout le temps.

ACCESSOIRES EN OPTION


Repose tête


Rampe de spots


Cabine avec pare-brise et essuie-glace.
Système de chauffage, portières en options.


Bâche de protection


Proctection de benne en plastique


Attelage


Lame bull de 183 cm



Treuil avec télécommande de contrôle

ACCESSORIES	N° ARTICLE.
Cabine pour 4 x 4, pare-brise et essuie-glace	196-206-603
Portes latérales pour cabine 196-206-603 et vitre arrière	196-303-600
Gyrophare	196-305-600
Double éclairage avant	196-306-600
Éclairage arrière	196-307-600
Kit de lave glace	196-308-600
Pneus et jantes noires (non homologué route)	196-309-600
Chaînes à neige pour roues avant	196-893-678
Chaînes à neige pour roues arrière	196-966-678
Rampes de phares avec cinq optiques (harnais exigé en option 39B-209-100) (non homologué route)	39A-204-100
Treuil avant - nécessite accessoire 39B-209-100	39A-205-100
Grille de protection - ne peut être adaptée sur la cabine luxe (non homologué route)	39A-207-100
Bâche de protection UV	39A-211-100
Relevage électro-hydraulique de benne (harnais exigé en option 39A-209-100)	39A-212-100
Tapis de sol avant	39A-213-100
Lame bull de 183 cm (harnais exigé en option 39A-209-100)	39A-229-100
Alternateur 100 Amp. préconisé en cas d'utilisation d'accessoires électriques	39A-233-100
Système d'attelage pour accessoires arrière	39A-242-600
Protection de benne (coque plastique)	39A70001100
Kit faisceau électrique. A installer en cas d'utilisation d'accessoires électriques (ex. treuil avant, rampe de phares)	39B-209-100
Harnais	39A-209-100
Chauffage cabine	196-304-600




ROTOFRAISE

GARANTIE 3 ANS* Cub Cadet

GAIN DE TEMPS ET
CONCEPTION ROBUSTE.


Grâce à la rotofraise Cub Cadet RT 65, le travail intense et fastidieux de la terre sera du passé.

Puissante et fiable; la rotofraise executera toutes sortes de travaux difficiles. Elle brise les sols mêmes durs et facilite la préparation pour les plantations. Idéale pour des zones allant jusqu'à 1000 m². Quatre fraises auto-affutées de haute qualité fabriquées en acier procurent un résultat de travail excellent avec 46 cm de largeur de travail. Les fraises ajustables donnent à la machine plus de stabilité, permettent un travail plus en profondeur de la terre et plus de contrôle. La rotofraise possède une marche avant et une marche arrière facilitant le travail et la manoeuvrabilité de la machine. L'accélération, la transmission et la direction peuvent être actionnées depuis le poste de conduite.



Double sens de rotation des fraises

Le double sens de rotation des fraises de la RT 65 permet de pouvoir s'adapter parfaitement aux conditions difficiles de décroûtage, sur les sols durs et également pour tous les travaux de finition.



Couvre plus de terrain

Largeur de travail de 46 cm vous permettant de couvrir plus de terrain à chaque passage.



Facile d'utilisation

D'une seule main, vous pouvez déporter la machine sur le coté et l'orienter de telle manière à ne pas marcher sur la terre que vous avez ainsi préparée.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



ROTOFRAISE

THERMIQUE

RT 65



		RT 65
Fraises	Largeur de travail	46 cm
	Fraises	4 (2 x 2) traités, auto-affutantes - 33 cm de diamètre
	Direction	avant/ arrière
	Entretoises latérales	●
	Ratelier arrière	avec cloisons réglables
	Contre poids avant	●
Moteur	Moteur	Cub Cadet OHV 65 H / 208 cm³
	Puissance en kW / min - 1	3,9 / 3.600
	Démarrage	Manuel
	Capacité du réservoir	2,2 l
Trans-mission	Transmission	Transmission avec une marche avant et une arrière
	Roues	35,5 cm, pneus semi-agraire
Brancard	Brancard	Hauteur réglable en continu pour une meilleure ergonomie et un travail en toute sécurité
	Commande d'embrayage	Levier de sécurité pour éviter l'enclenchement des fraises - Impossibilité de changer le sens de rotation des fraises en marche.
	Mousse confort	●
	Poids (kg)	104 kg
Référence usine		21AB45M8603

● = inclus – = non disponible



Commande confortable avec une mousse confort.



Gain de temps grâce à sa grande largeur de travail de 46 cm.



Profondeur de travail ajustable.

CARACTÉRISTIQUES

- PUISSANT MOTEUR CUB CADET OHV 65 H.
- DOUBLE SENS DE ROTATION DES FRAISES
- PNEUS SEMI-AGRAIRES DE 35,5 CM
- CONTRE POIDS AVANT
- RATISSE ARRIÈRE ET ENTRETOISES LATÉRALES RÉGLABLES



Cub Cadet®

ASPIRATEUR





LE SPÉCIALISTE DE L'AUTOMNE

POUR UN JARDIN PROPRE ET BIEN ENTRETENU.

L'aspirateur broyeur Cub Cadet vous permettra de ramasser avec plaisir les feuilles et branches tombées au début de l'automne. Votre jardin sera propre en un rien de temps. Son puissant moteur Cub Cadet 4 temps facilitera le travail. Avec un volume d'aspiration de 34 m³/min et une largeur de travail de 61cm, il sera un véritable atout pour le nettoyage de votre jardin.




Fonction aspirateur

L'aspirateur broyeur est muni d'un tube de 2 m avec une poignée permettant d'aspirer partout même dans les endroits difficiles à nettoyer. Pour cela il vous suffit de changer le levier de position et vous passerez de la fonction buse à la fonction aspiration par le tube.



Fonction aspirateur/broyeur

Les lames de broyage réduisent le volume des feuilles et des brindilles dans un ratio allant jusqu'à 10:1. Après l'aspiration et le broyage tout est envoyé vers le sac.



Fonction broyeur

Il permet de broyer des branches et brindilles allant jusqu'à 38 mm de diamètre. Introduisez les branches par la trémie et les lames en acier trempé transformeront les branches en fines particules.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



ASPIRATEUR BROYEUR

THERMIQUE

CSV 060

		CSV 060
Système de travail	Largeur de travail	61 cm
	Volume d'aspiration	34 m³ / min.
	Trémie latérale séparée	●
	Diamètre de broyage max.	jusqu'à 38 mm
	Réglage hauteur d'aspiration	Individuel (16 - 104 mm)
	Ratio de réduction	10:1
Moteur	Moteur	Cub Cadet OHV 55 / 159 cm³
	Puissance en kW / min - 1	2,7 / 3.600
	Démarrage	Manuel
	Capacité du réservoir	1,0 l
	Starter pour démarrage facile	●
Transmission	Transmission	–
	Vitesses	–
	Roues (avt./arr.) / Roulements	200 mm / 230 mm / sur billes
Sac	Matière du sac	En feutre, pour réduire la poussière
	Capacité du sac	60 l
	Tube d'aspiration	2 m de long
Brancard / Confort	Brancard	Pliable
	Sécurité	Le moteur ne peut pas démarrer sans le sac
	Lunettes de protection	●
	Poids (kg)	37 kg
Référence usine		24A-06MP603

● = inclus – = non disponible




Ajustement individuel de la hauteur

La buse d'aspiration peut être réglée à distance de 16 à 104 mm grâce à un levier sur les roues avant. Cela vous permet d'adapter la hauteur à des conditions particulières. Sur les allées en gravier un réglage haut sera préférable tandis qu'un réglage plus bas conviendra à des sols plus durs.



Lunettes de protection

Vos yeux doivent être protégés contre les blessures même lors de l'aspiration des feuilles. C'est pourquoi nous livrons cette machine avec des lunettes de sécurité.



CARACTÉRISTIQUES

- CAPACITÉ D'ASPIRATION DE 34 M³/MIN
- LARGEUR DE TRAVAIL 61 CM
- TUBE D'ASPIRATION DE 2 M ET SA POIGNÉE
- SAC DE RAMASSAGE DE 60 LITRES





SCARIFICATEUR

THERMIQUE

CC V 40 B



LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ DE VOTRE PELOUSE.

Scarifier votre pelouse est important pour avoir une pelouse en parfait état. Cela aide à lutter contre le mousse qui se forme sur chaque pelouse et bloque la circulation de l'air, de l'eau et des éléments nutritifs vers les racines. Une bonne scarification permettra une bonne circulation de l'air dans le sol. Le CC V 40 B apportera la bonne puissance pour enlever cette mousse et au delà les couteaux permettront de scarifier la pelouse.

CARACTÉRISTIQUES

- MOTEUR OHV CUB CADET
- 17 COUTEAUX FIXES
- BAC DE RAMASSAGE INCLUS
- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE


		CC V 40 B
Moteur	Moteur	Cub Cadet 35 H OHV, 123 cm³
	Puissance en kW / min - 1	2,3 / 3.500
	Démarrage	Manuel
Transmission	Transmission	Poussée
	Vitesse	–
	Nombre de vitesses	–
	Vitesse (max)	–
Roues	Roues (Av/Ar)	200 mm / 200 mm
	Roulement double	●
Travail	Carter	Acier avec inserts plastiques
	Largeur de travail	40 cm
	Ajustement des couteaux	Centralisé
	Hauteur de travail	0 to -15 mm
	Position de transport	●
	Bac de ramassage	●
	Éjection arrière	●
	Aérateur	●
Lames	Entraînement des lames	Courroie
	Couteaux	34 (17 double)
	Diamètre des lames	163 mm
	Aérateur	32 (16 doubles)
Bac	Type de bac	Souple
	Capacité du bac (l)	60
	Indicateur de remplissage	–
Confort	Buse de lavage	–
	Type de brancard	Ergonomique
	Poignée pliable	●
	Ajustement du brancard	–
	Mousse confort	–
	Poignée à l'extrémité avant	●
	Double fonction	Scarificateur & Aérateur
Divers.	Accessoire inclus ou option	Bac de ramassage inclus
	Poids (approx.)	36 kg
Référence commerciale		16BH8AMQ603

● = inclus – = non disponible




Couteaux et griffes

Le CC V 40 B possède 17 couteaux double et 16 griffes. Cette combinaison permet d'avoir une machine avec deux fonctions : aérer et scarifier. Si vous souhaitez aérer le sol de votre jardin, utilisez la position la plus élevée des couteaux et des griffes pour une action tout en douceur sur la surface du sol. Pour scarifier votre pelouse, utilisez une position plus basse pour avoir une action plus en profondeur. En scarifiant votre pelouse vous permettez à l'air, à l'eau et au soleil d'agir simultanément pour redonner toute sa beauté à votre pelouse.



Ajustement de la hauteur de coupe

La hauteur de travail du scarificateur Cub Cadet CC V 40 B est très simple grâce à sa commande centralisée.



Position de transport

Avec le levier sur le brancard, vous pouvez passer de la position transport à la position de travail en toute sécurité.

Information importante :


Après avoir scarifié l'herbe, s'il vous plait n'oubliez pas de resemer et de nourrir votre pelouse grâce à de l'engrais et de l'eau. Votre revendeur se fera un plaisir de vous fournir plus de renseignements.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr

3 ANS DE GARANTIE POUR TOUS LES PRODUITS CUB CADET

Bénéficiez de **3 ans de garantie** sur tous les produits Cub Cadet.

La garantie 3 ans est valable sous conditions du respect de la bonne utilisation et de l'entretien de l'appareil conformément au manuel d'utilisation remis lors de la livraison. C'est à dire hiverné chaque saison et n'ayant pas fait l'objet d'une utilisation non conforme, abusive ou professionnelle, de négligence, mauvaise entretien, modifications de toute nature ou ayant subi un dégat naturel.

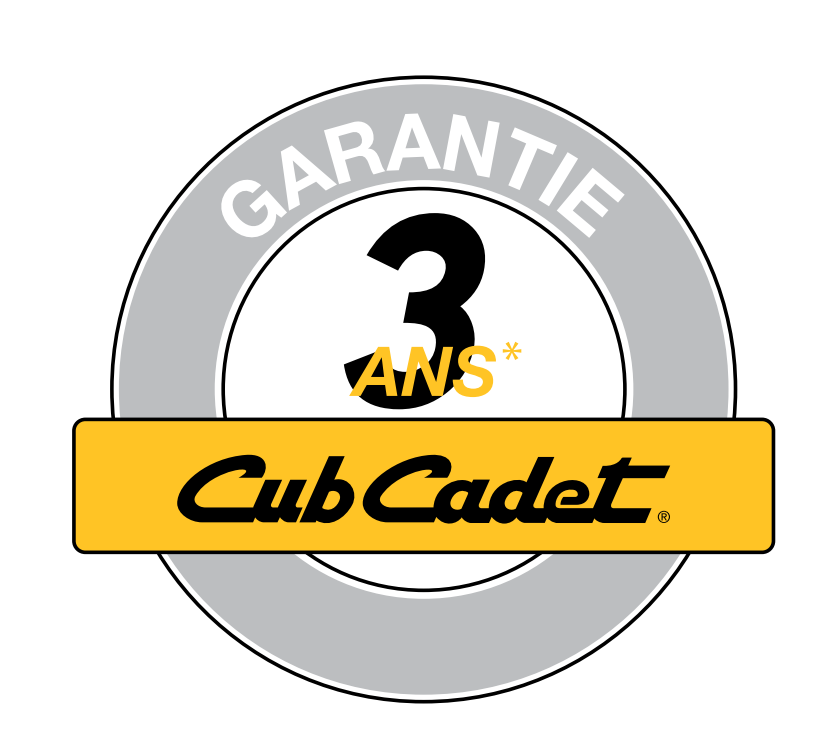

TROUVEZ UN REVENDEUR SUR
cubcadet.fr

DEMANDEZ CONSEILS À VOTRE REVENDEUR CUB CADET.

*voir conditions en magasin ou sur le site cubcadet.fr



cubcadet.fr



LIVRAISON :

Les revendeurs Cub Cadet peuvent vous proposer une large palette de services. Il leur est notamment possible d'effectuer la livraison des produits à votre domicile.

ENTRETIEN :

Comme tout appareil motorisé, les produits Cub Cadet s'entretiennent. Votre revendeur Cub Cadet est tout à fait à même de réaliser toutes les révisions. Il a également accès à toutes les pièces constitutives de votre produit si certaines étaient à renouveler.

FINANCEMENT :

Vous voulez étaler le paiement de votre nouvelle machine sur plusieurs mois ou plusieurs années ? Aucun problème ! Votre revendeur Cub Cadet peut vous proposer les solutions de financement les plus adaptées.

SERVICES ET PLUS :

La marque Cub Cadet est distribuée exclusivement par un réseau de revendeurs spécialisés possédant une accréditation. Ces spécialistes de la motoculture sont les plus à même de vous offrir un service de qualité. Le revendeur Cub Cadet sera disponible pour vous à chaque instant, qu'il s'agisse de vous conseiller, d'entretenir votre produit, ou encore de commander une pièce. L'alliance des savoir-faire d'une grande marque et des meilleurs spécialistes sont le gage du meilleur service.

CONSEIL :

Les revendeurs Cub Cadet connaissent parfaitement chacunes des particularités de nos produits. Ils maitrisent leur fonctionnement, leurs réglages, et sont formés pour vous conseiller et vous vendre le meilleur produit en fonction de vos besoins. Ce sont vos meilleurs interlocuteurs pour toute question relative au produit qui vous conviendra le mieux.

DÉMONSTRATION :

Rien de tel que d'essayer un produit pour être tout à fait convaincu de son investissement. Les revendeurs Cub Cadet s'engagent à vous présenter et à vous faire essayer les produits.

PRÉPARATION :

Acheter un produit est une chose. Assembler, effectuer les bons réglages, connaître les principes de base de son entretien en sont d'autres. Les revendeurs Cub Cadet sont expérimentés et font de la satisfaction client une règle d'or.

Art.No. 092.59.552F_2014_CC_Catalog

Plus d'informations : www.cubcadet.fr

MTD France • Impasse du Quesnet BP 453 • 76806 Saint Etienne du Rouvray • Tél.: (+33)2 32 91 94 32
Fax: (+33)2 32 91 94 36 • www.cubcadet.fr • e-mail: infos@mtdfrance.fr
RC Rouen : 330 842 303 000 19 - APE 4661 Z